




YKKap バローネ 基本

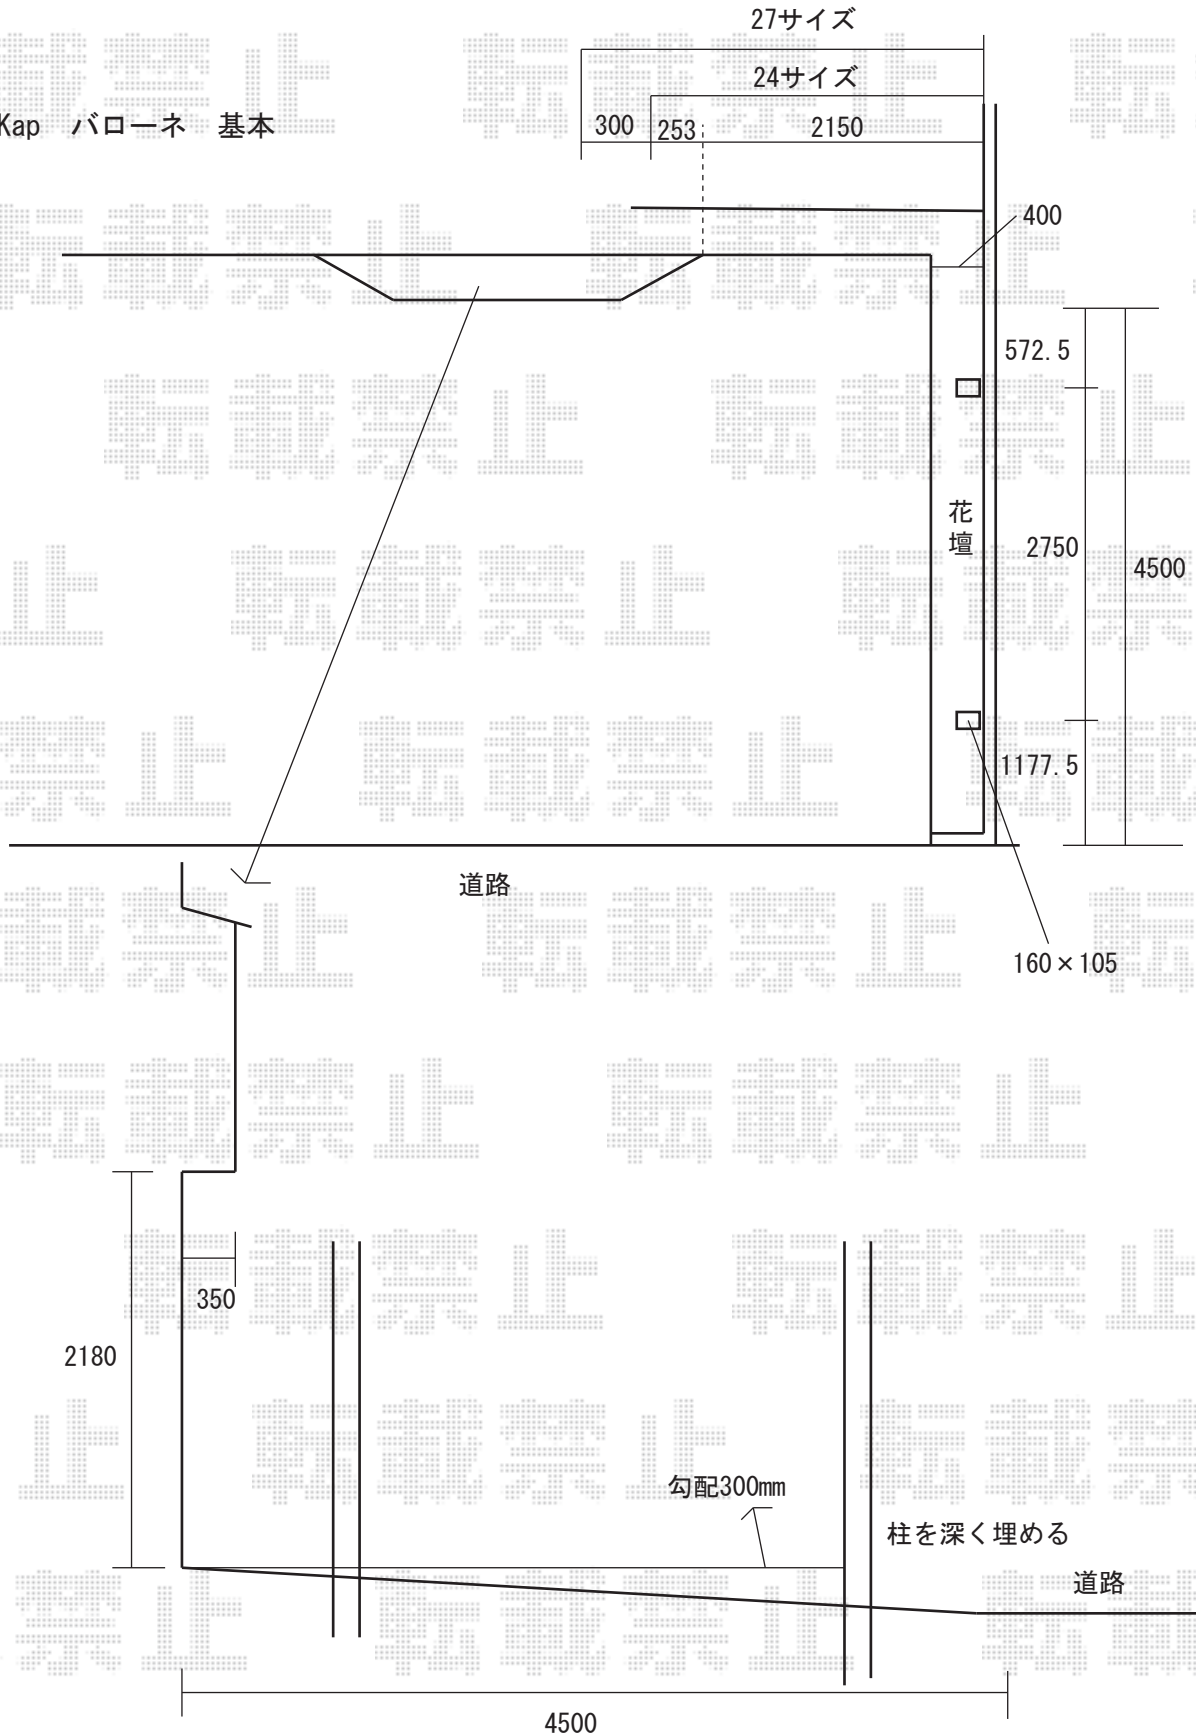

- ※花壇の中に柱が建ちます。植え込みの移動等は別途ご手配頂けますよう、宜しくお願い致します。
- ※花壇の中に柱を納める形になりますので、通常より柱を深く埋めて強度をとります。
ハイルーフ仕様でみております。
- ※奥行の切詰加工につきまして、出窓の前で切り詰める予定です。
- ※間口24、27の場合の2パターンでお見積りをお出ししておりますので、ご検討の上、ご希望をお知らせ頂けますよう、宜しくお願い致します。
- ※施工の際は、取り付け位置の詳細をご指示頂けますよう、宜しくお願い致します。

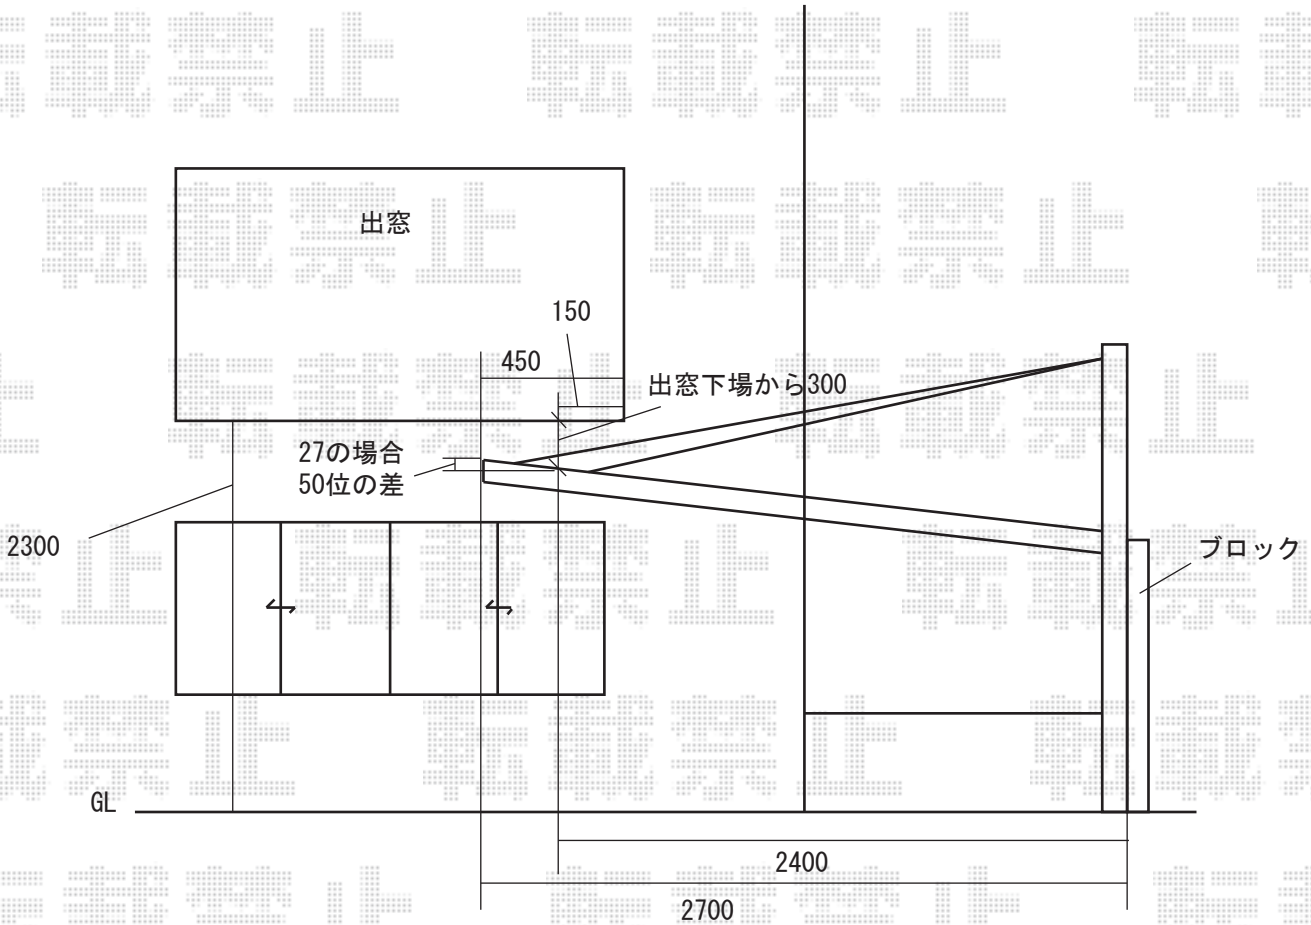

※27・24施工
家との取り合いは殆ど変わらないと思います。

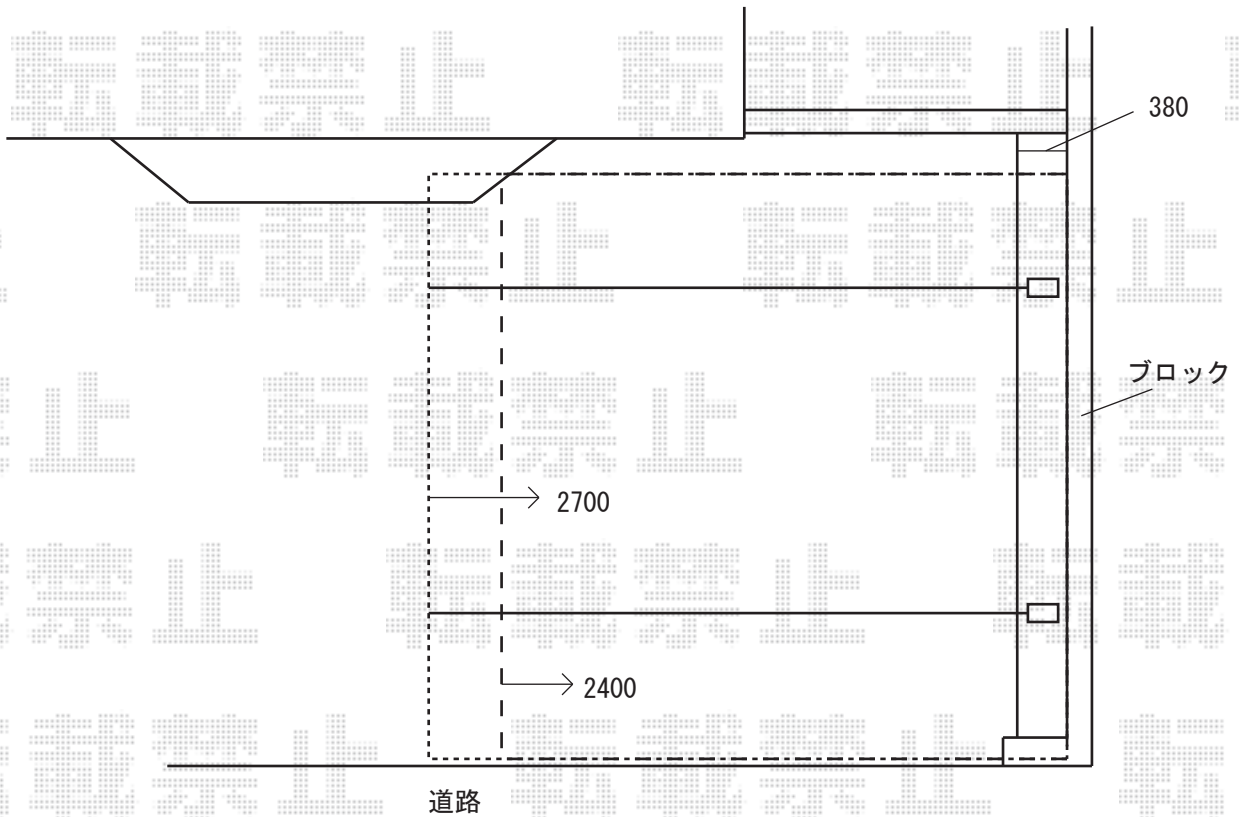

※バローネは屋根が特殊な為、限のいいところでの切詰加工となりますので、間口の切詰は屋根材2枚か3枚のところでのカットとなります。現場にてご指示ください。

※家面から200位離して施工

※花壇の中で柱を埋める形となりますので、通常より深く柱を埋めますので、
ハイルーフトタイプでの施工となります。
※切詰の幅につきましては、現場で詳細を直接ご指示頂けます様、
宜しくお願いいたします。

