

# 高性能と収納力に優れた物置の実力派

## Mr.ストックマン Mr.トールマン

ダンディ

ダンディ

中・大型物置

間口 131.6cm~581.5cm 奥行 89cm~299cm

意匠登録済

特許取得済

TD

高感度デザインの磨かれた物置!



TD-2219W型(ホワイト)

JD

棚板3段・ロフト棚付で収納力抜群



JD-2219B型(ブラウン)




	高さの比較	標準棚仕様	ロフト棚	アルミレール	扉カラー
Mr.ストックマンダンディ	2110mm	棚2段付	×	○	ホワイト(W)   ブラウン(B)
Mr.トールマンダンディ	2570mm (460UP)	棚3段付	○	○	WまたはBの カラー選択となります

屋根の出幅に注意

屋根 前部	115mm
屋根 後部	90mm
屋根 サイド	片側 40mm



右開き連動 / 左開き連動  
変更可能!




便利な **ロフト棚**

### 1 軽くて静か、スムーズ連動吊り戸 「深夜の開閉も安心」

技術力を証明。タクボ独自の「連動吊り戸」。上部吊りローラー方式のため雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています。


●ベアリング入りローラー採用、2万回の開閉テスト実施

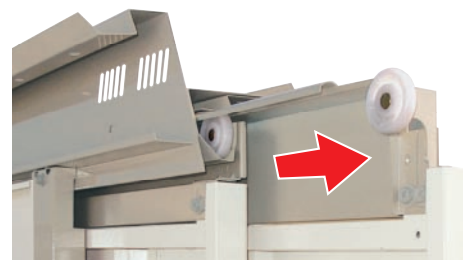

### 2 注目度★★★★ サビに強い2コート2ベーク塗装


高級ラスパート処理の組立ボルト(外部はボルトキャップ採用)

上品な落ち着きのあるつや消し塗装。耐蝕性に優れた特殊亜鉛鋼材にビーズ入りの高性能塗料を焼付。2コート2ベーク(2層塗装2度焼付)です。

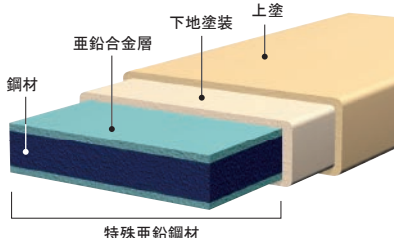

### 3 注目度★★★★ 耐久性と滑りに配慮のアルミレール

扉の滑りがよく、開閉は静かでスムーズです。凸がなく傷みにくく安心

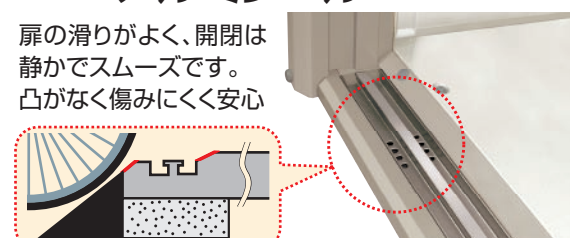

## 4 丈夫で安心の 柱構造・頑丈設計


住宅の在来工法のように、柱とパネルの組合せで、ねじれに強く頑丈なタクボ物置。独自の柱構造の強さに加えて、屋根、床、棚も頑丈設計。

屋根耐荷重

一般型1200N/㎡(約120kgf/㎡)積雪60cmまで!  
多雪型3000N/㎡(約300kgf/㎡)積雪100cmまで!  
(安全の為、早めに雪下ろしをしてください。)



## 5 ほこりや雪、 雨水進入防止に 安心の扉形状

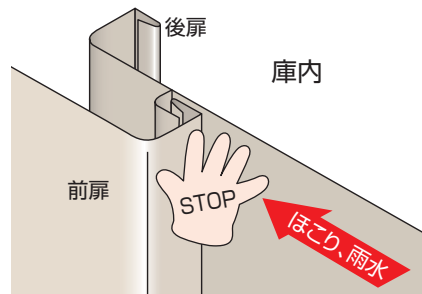

## 6 便利な2ロックシステム錠と より操作性の良い把手

ワンタッチで仮施錠、安心と便利な2ロックシステム錠。使用頻度の高い日中はイージーロック(仮施錠)。夜間は盗難防止のハードロック(本格施錠)ができます。



## 7 中から仮施錠を解除できる イマーゼンシーブ

人が入っているのに仮施錠された場合、中から仮施錠を解除することができます。



## 8 丈夫で調節 簡単な棚板

お好きな位置に調節可能。(50mm間隔)棚耐荷重2000N/㎡(200kgf/㎡)



※Mr.ストックマンは、付属棚2段です。  
Mr.トールマンは、付属棚3段です。

## 9 スペースの有効活用 便利なロフト棚が標準装備

(Mr.トールマンのみ)

開口部上のロフト棚は、定期的使用するものの収納に便利です。


棚板(大)	1398×400mm
棚板(小)	698×400mm
間口サイズ	棚板
1832	大1枚
2200	大小各1枚
2532	大小各1枚
2900	大2枚
3232	大2枚
4415	大小各1枚
5079	大小各1枚
5815	大2枚



## 10 「結露減少型」屋根は 「屋根不燃材」の適合品

積雪地や寒冷地での屋根結露の発生をより少なくします。

※使用目的や用途によっては現場対応の結露対策施工の工事をおすすめします。




## 11 庫内空気を対流させる換気孔



## 12 ボルトで固定された安心の床板

床耐荷重6000N/㎡(約600kgf/㎡)



## 13 便利なアルミフック (3個付)



## 14 雨水対策の軒といと 雨水取り鎖付



## 15 電気を引きたい時の コードホール付



ご注文の際に、品番の末尾に  
色品番を加えてお伝えください。

(例) TD-4426 W  
品番 色品番

ホワイト W  
ブラウン B





扉ホワイト (W) 扉を右棟に付け替え可能 扉の開き方向は変更可能  
内部寸法 間口4359mm 奥行2452mm 開口部 高さ2000mm 間口1238mm  
間口441.5cm 奥行262.2cm 高さ257cm 床面積11.58㎡ (3.51坪)

一般型	JD-4426 標準型	¥456,750 (¥435,000)	JD-Z4426 結露減少型	¥469,350 (¥447,000)
多雪型	JD-S4426 標準型	¥477,750 (¥455,000)	JD-SZ4426 結露減少型	¥490,350 (¥467,000)

※多雪型は梁下補強パネル付きです。(P70の⑩を参照)

標準組立費 ¥47,250 (税込み) ※転倒防止工事費別途 基礎ブロック必要数35ヶ別途

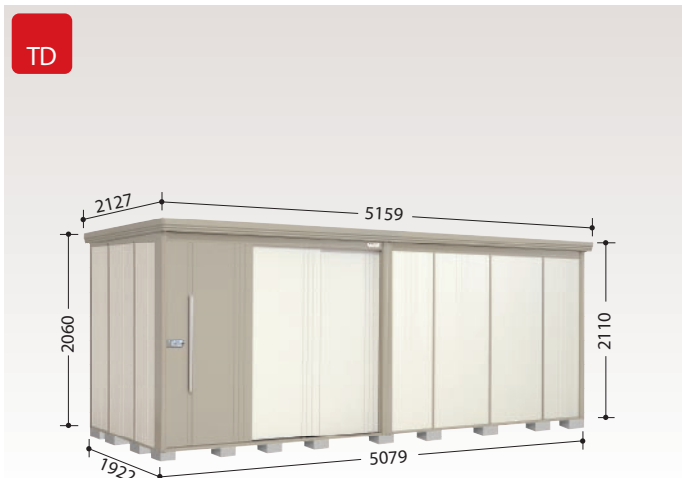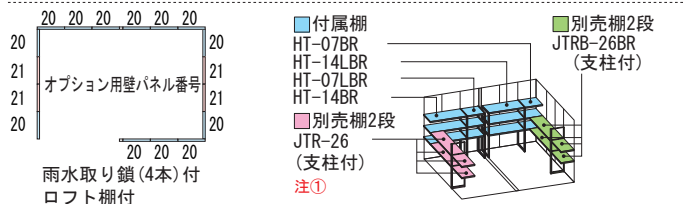


扉ブラウン (B) 扉を右棟に付け替え可能 扉の開き方向は変更可能  
内部寸法 間口5023mm 奥行1752mm 開口部 高さ1850mm 間口1460mm  
間口507.9cm 奥行192.2cm 高さ211cm 床面積9.76㎡ (2.96坪)

一般型	TD-5019 標準型	¥360,150 (¥343,000)	TD-Z5019 結露減少型	¥374,850 (¥357,000)
多雪型	TD-S5019 標準型	¥379,050 (¥361,000)	TD-SZ5019 結露減少型	¥393,750 (¥375,000)

※多雪型は梁下補強パネル付きです。(P70の⑩を参照)

標準組立費 ¥39,900 (税込み) ※転倒防止工事費別途 基礎ブロック必要数36ヶ別途


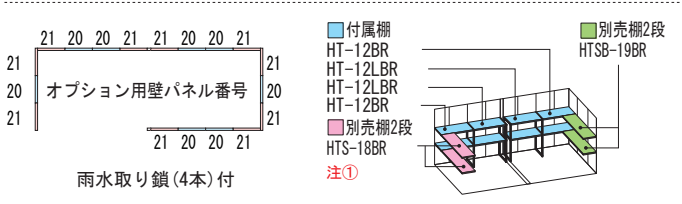


扉ブラウン (B) 扉を右棟に付け替え可能 扉の開き方向は変更可能  
内部寸法 間口5023mm 奥行2120mm 開口部 高さ1850mm 間口1460mm  
間口507.9cm 奥行229cm 高さ211cm 床面積11.63㎡ (3.52坪)

一般型	TD-5022 標準型	¥409,500 (¥390,000)	TD-Z5022 結露減少型	¥426,300 (¥406,000)
多雪型	TD-S5022 標準型	¥428,400 (¥408,000)	TD-SZ5022 結露減少型	¥445,200 (¥424,000)

※多雪型は梁下補強パネル付きです。(P70の⑩を参照)

標準組立費 ¥44,100 (税込み) ※転倒防止工事費別途 基礎ブロック必要数36ヶ別途

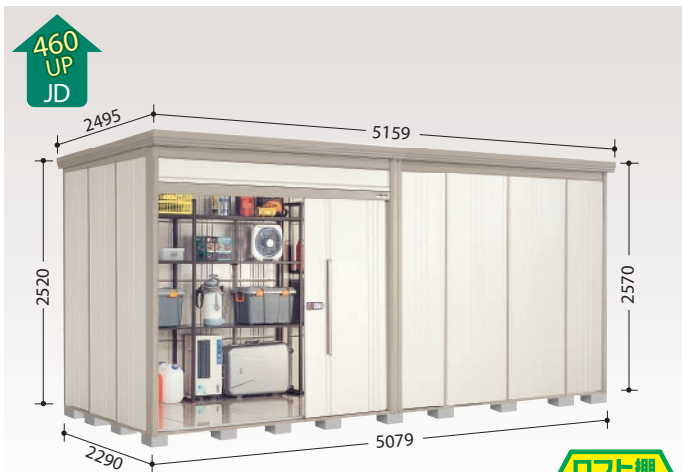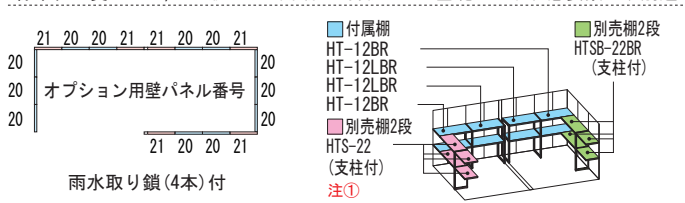

扉ホワイト (W) 扉を右棟に付け替え可能 扉の開き方向は変更可能  
内部寸法 間口5023mm 奥行2120mm 開口部 高さ2000mm 間口1460mm  
間口507.9cm 奥行229cm 高さ257cm 床面積11.63㎡ (3.52坪)

一般型	JD-5022 標準型	¥462,000 (¥440,000)	JD-Z5022 結露減少型	¥478,800 (¥456,000)
多雪型	JD-S5022 標準型	¥483,000 (¥460,000)	JD-SZ5022 結露減少型	¥499,800 (¥476,000)

※多雪型は梁下補強パネル付きです。(P70の⑩を参照)

標準組立費 ¥50,400 (税込み) ※転倒防止工事費別途 基礎ブロック必要数36ヶ別途

