



土スキ取り・残土処分、
砕石入れ(50mm)転圧、
ワイヤーメッシュ入れ、
伸縮目地入れ(3m間隔)、
土間コンクリート打設(≒100mm)
マスかさ上げ1ヶ所

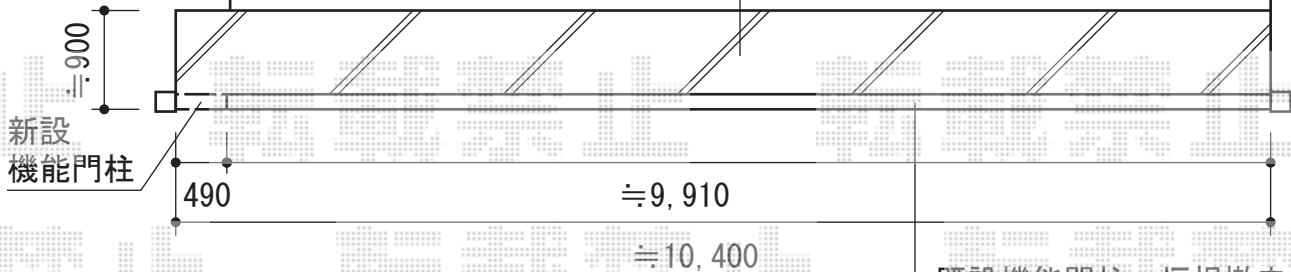

既設機能門柱、垣根撤去・処分、
ブロック2段積み
基礎打ち及び配筋、
機能門柱取付、照明、
インターホン配線、一部埋設、
インターホン再利用致します

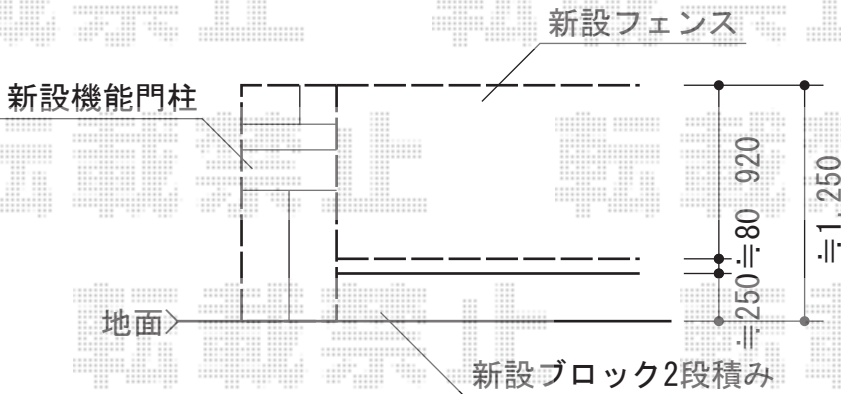

TOEX プリレオR3型フェンス フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = (1,979.5mm×1,000mm) (¥27,500) × 5枚
 柱仕様 : T-10 (¥6,600) × 6本
 部品セットA : T-10 (¥550) × 6セット
 端部キャップA : T-10 (¥550) × 1セット
 色 : シャイングレー

TOEX ファンクションユニット ウィルモダン
 両柱セット : センターブロック上下用 (ナチュラルシルバーF) (¥30,000)
 センターブロック上 : 照明付き・インターホン用 (ナチュラルシルバーF) (¥44,000)
 センターブロック下 : 照明ユニット無し (ナチュラルシルバーF) (¥15,500)
 インターホンカバー : インターホンカバーA・B (両方) (ナチュラルシルバーF) (¥2,500×2)
 ポスト : フラット横型ポスト (前入れ後取り出し) (ナチュラルシルバーF) (¥43,000)
 サインパネル : ガラスサイン (クリア) / パターン集選択タイプ (¥30,000)
 色 : ナチュラルシルバー

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
 HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当：岡本