

エクステリア工事 施工概略図

タイル

≒2,550

≒3,340

≒520

タイル

≒800

≒9,000 (新設フェンス設置)

≒50

※プレスタ8型

既存木フェンスと被ります

≒1,550

※プレスタ3型

ブロック天端


≒450

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.0間 (3,651mm)
 出幅= 9尺 (2,720mm)
 色: レッドブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Sタイプ(550mm) (色: カームブラック)

YKK AP リウッドデッキフェンス2型<ラチス格子>
 本体1枚 (W×H) = T100・08用 (745×900mm) ×2枚
 端柱: T100×2
 ベースプレート化粧カバー: 4セット
 色: レッドブラウン

建物側

※デッキイメージ図

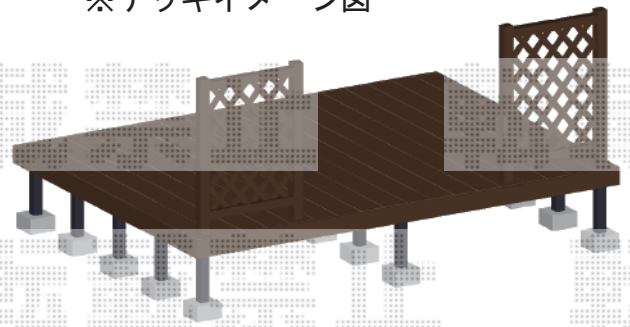

TOEX プレスタフェンス8型(上段)
 /3型(下段) フリーポールタイプ 多段柱仕様 *2段
 本体1枚 (W×H) = 8型 (1,979.5×1,000mm) ×5枚
 /3型 (1,979.5×600mm) ×5枚
 アルミ多段柱: T-16×6本
 ブラケットセット: 上下PF×6/中間PF×6
 継手セット: PF(B)×8セット
 8型必要部材: 端部キャップ×1セット/端部部材T-10×1セット
 /端部カバーT-10切詰用×1セット
 3型必要部材: 端部キャップ×1セット/端部部材T-6×1セット
 色: シャイングレー

担当者	伏見
-----	----