

# カーポート 施工概略図

既存柱埋め込み部分まで撤去

既存柱：ブロック高で切り詰め (GL+420)  
切り詰め後柱空洞部分へモルタル埋込


柱配置基準：水道管があった場合は柱を隣地側へ配置  
※ハツリ作業中水道管損傷の場合：復旧

既存柱：ブロック高で切り詰め (GL+420)  
切り詰め後柱空洞部分へモルタル埋込

既存カーポート (1台用・4本柱) 解体・撤去処分  
YKK/レイナワンポートグラン 標準柱・ブラウン・熱遮ホリカ (スモークブラウン)  
柱高さ切り詰め (※前柱でH1800~1900mm・現場確認)

配置基準 (笠木より15mm離す)

配置基準 (屋根外)

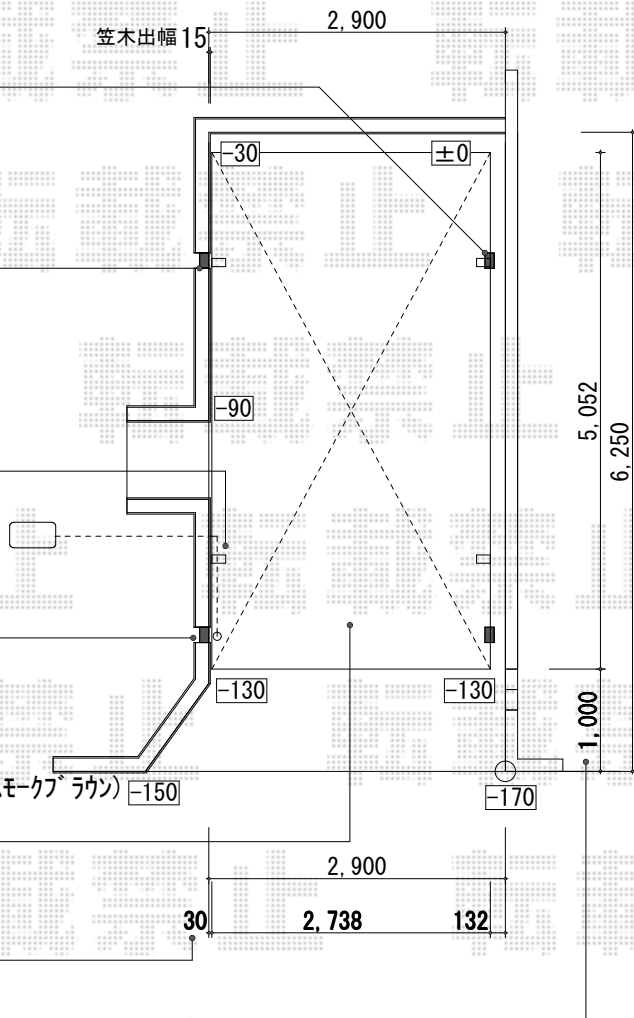

YKK AP レイナワンポートグラン 積雪~20cm対応  
幅= 2,738mm  
奥行= 5,052mm  
色：ブラウン  
屋根材：ポリカーボネート (スモークブラウン)  
柱仕様：標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)