


異形カットの場合は、
こちらの躯体に合わせ、
固定します。

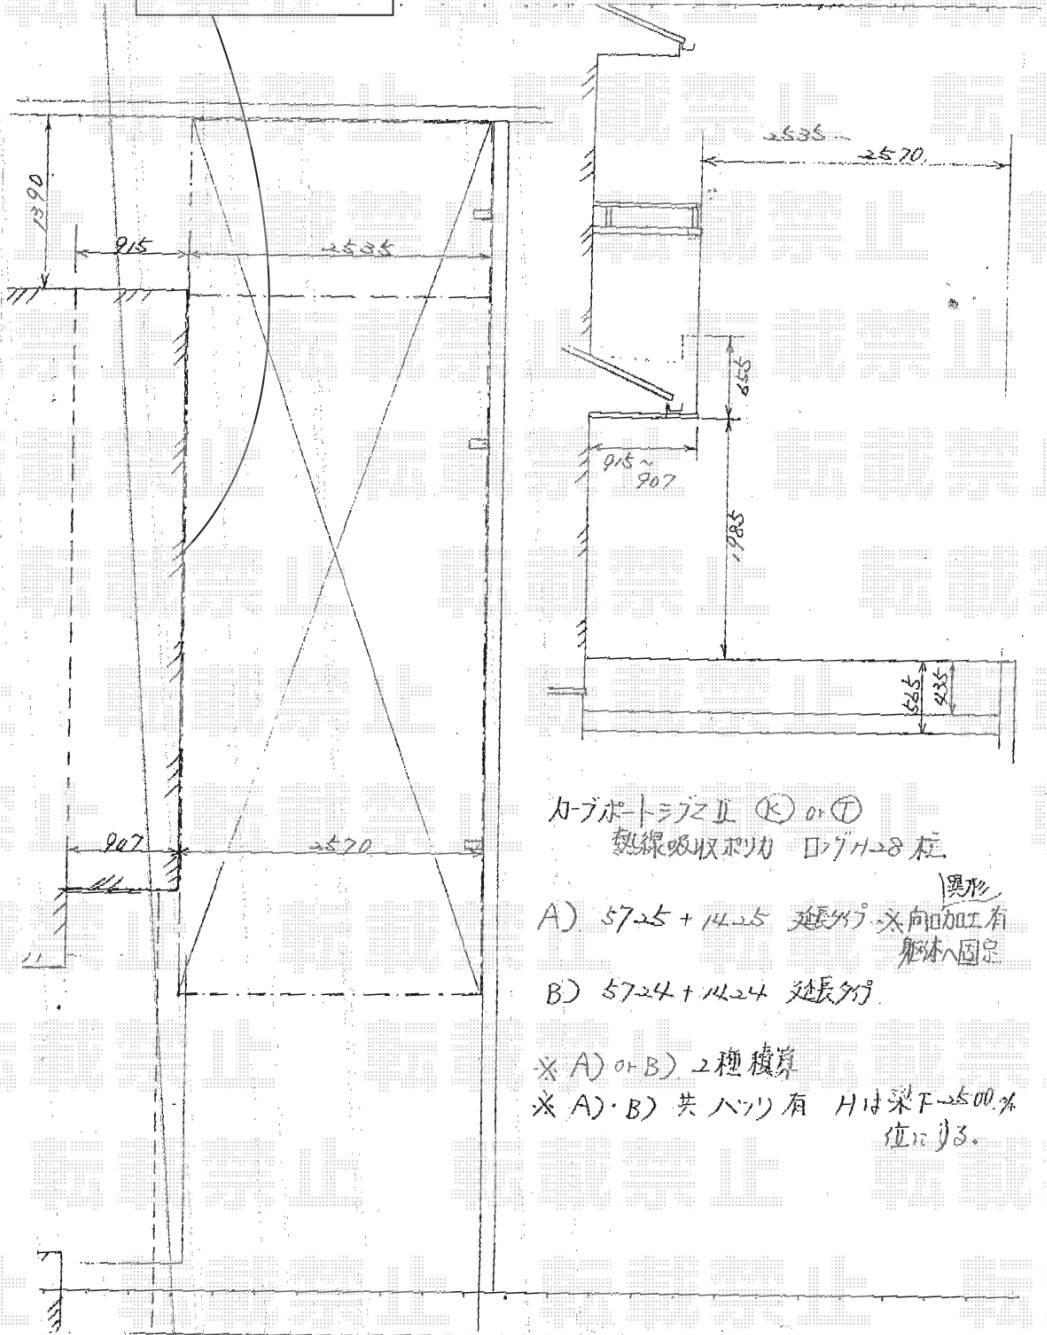

カ-ブホ-ト-シ-ジ-Ⅱ (K) の ①
熱線吸収ポリカ ロ-ブ-ハ-8 柱

- A) 5725 + 1425 延長あり ※向加工有 異形 躯体へ固定
- B) 5724 + 1424 延長あり

※ A) 0-B) 2種 積算
※ A)・B) 共 ハ-ツ 有 Hは梁下→500% 位に引る。