


エクステリア工事 施工概略図

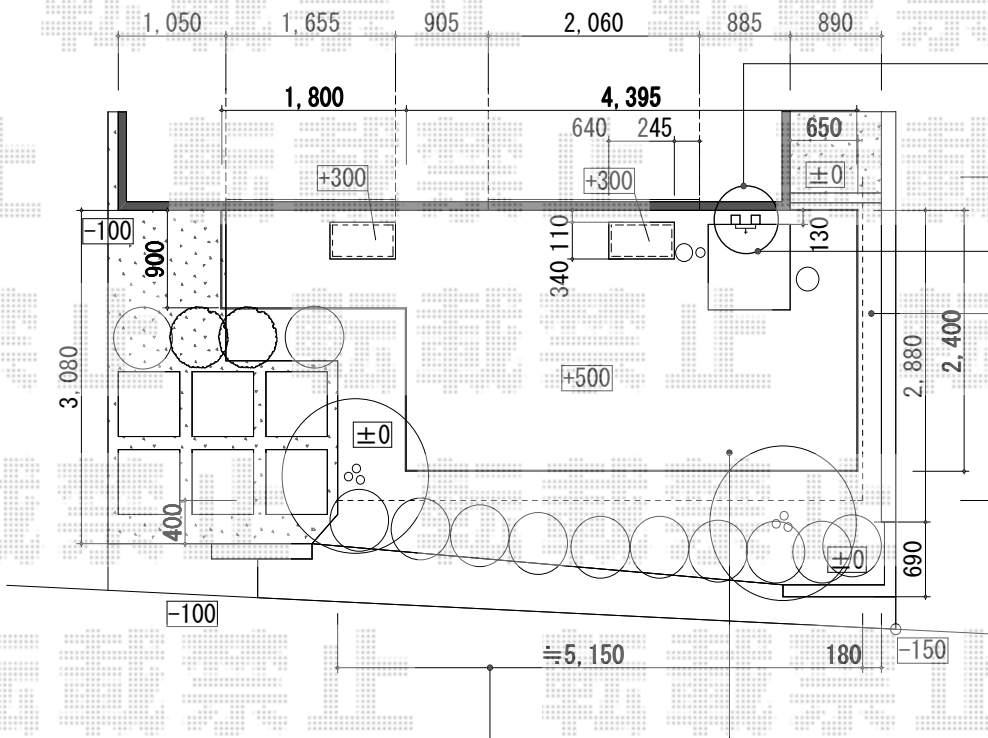

既存混合水栓 (85角柱×2) 部分: デッキ材カット (建物から100mm程度)

点検口 (右から5枚目から7枚目) × 1カ所設置

既存生垣撤去処分

LIXIL/プロダクトフェンスF1型・H18・柿渋 (独立基礎施工)  
※本体3枚

プロダクトフェンス基準点 (プロダクトフェンス面から家側に200mm)  
※既存樹木の位置によっては調整+枝切り必要となります

※仕上がり高さ=GL+500の為、東石で高さ調整 (GL+50mm)

LIXIL/プロダクトフェンスF1型・H18・柿渋 (独立基礎施工)  
※本体6枚 (一枚幅方向カットあり)