

# カーポート 施工概略図

既存木製車止め(アンカー施工×2)取り外し&再設置(アンカーボルト新規用意)

雨樋出幅

ガス配管経路(土部分)



カーポート切り詰め寸法

カーポート配置基準(既存土間から100mm)

カーポート(YKK/レイナポートグラン・51-27H・カムブラック・熱遮(アースブルー))  
 オプション: 着脱式サポート・ハイル72本(既存インターロッキング部へ設置)  
 ※既存土間ハツリ・残土処分あり, 奥行き方向切り詰め加工あり  
 ※カーポート柱うしろ既存土部分(W200mm)も土間打ち(ガス管部分をのぞく)  
 ※カーポート柱高さ=後柱(家側)でH2050mmの高さで調整

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応  
 幅= 2,700mm  
 奥行= 5,052mm  
 色: カムブラック  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(アースブルーマット調)  
 柱仕様: ハイルーフ柱仕様(有効高約2,350mm)

YKK AP レイナポートグラン 着脱式サポート 標準・ハイルーフ兼用 2本入り×1セット  
 色: カムブラック

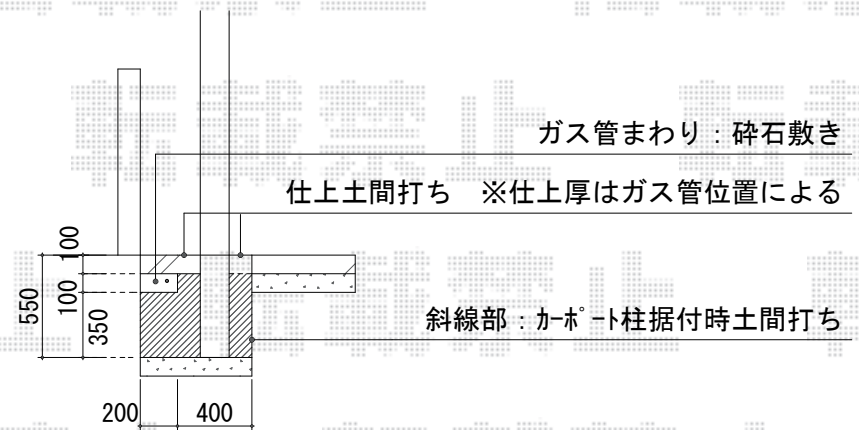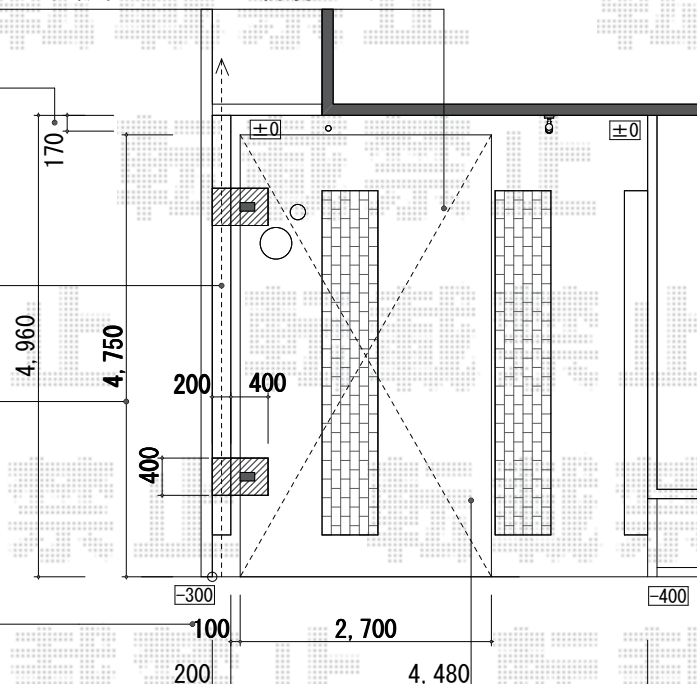

ガス管まわり: 砕石敷き

仕上土間打ち ※仕上厚はガス管位置による

斜線部: カーポート柱据付時土間打ち