


※設置に際しまして、平板の撤去・取付、及び、
民地石のカットをさせていただきます。

※奥側の柱の埋込深さは、換気・排気口を交わす為、
約700mm～800mmで見えています。
(札幌市の凍上深度:約600mm)
手前側の柱は、約1000mm埋込になります。

柱基礎部分は、大変恐れ入りますが、
路盤補修はメーカー施工では行うことができませんので
補修につきましては、お客様にてお手配くださいます様
何卒、宜しくお願い致します。

※施工当日は、お手数ではございますが、
必ずお立会い頂き、取付位置の最終の
ご指示・ご確認を頂けます様、お願い致します。

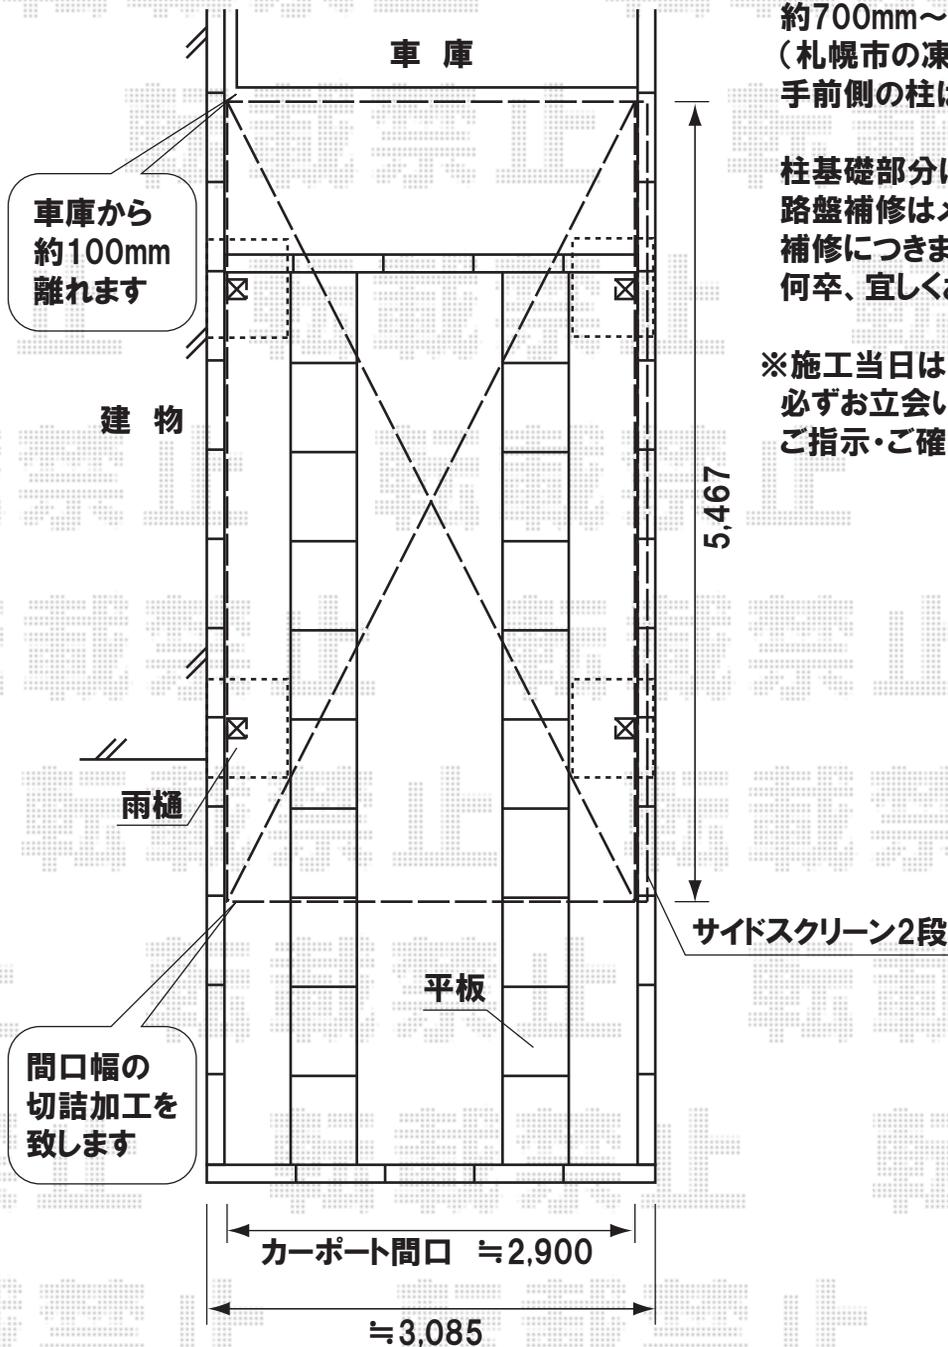

トステム テリオスポートII 3000タイプ(積雪100cm)
4本柱 [5530-H4]

幅=3,104mm
奥行=5,467mm
色:オータムブラウン
柱仕様:凍上ロング柱25(有効高 約2,500mm)<角柱>

サイドパネル2段
高さ=1,556mm
長さ=5,467mm
パネル材:ポリカーボネート

折板 0.8mm 5枚



EX-SHOP
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当:大磯