


フェンス 施工概略図

既存CB (GL-40) 上メッシュフェンスH1500mmあり  
※LIXIL/ハイグ リッド N8型

既存CB天端 = GL-40 ・レンガ 葺木無し  
※既存木フェンス柱あり → 珉タル補修

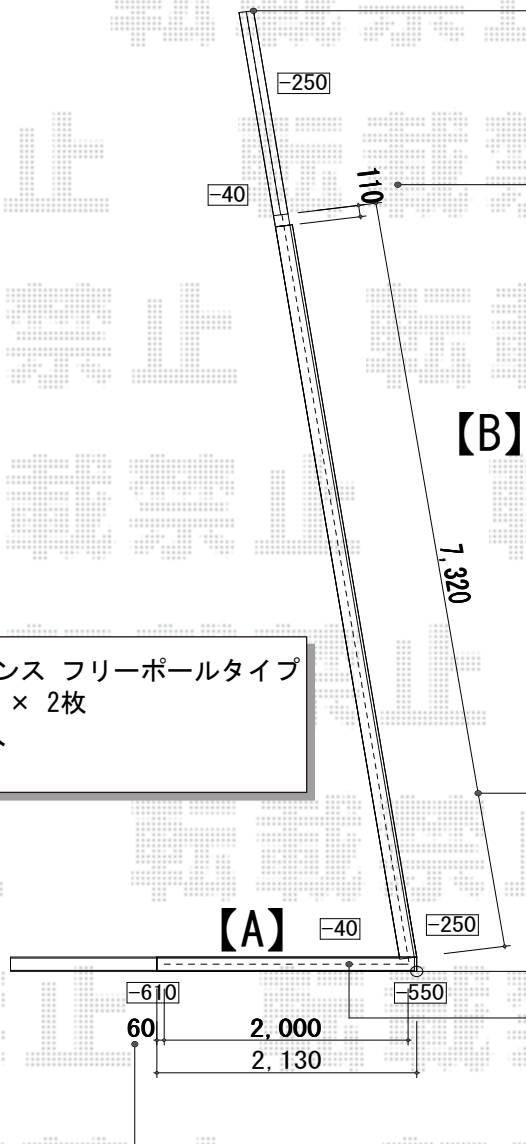

**【B】**  
LIXIL (TOEX) 【B】 ハイグリッドフェンスN8型 フリーポールタイプ  
本体1枚 (W×H) = (2,000×1,000mm) × 4枚  
スチール柱 : T-10 × 5本  
小口キャップ : 1セット  
色 : ブラック

**【A】**  
LIXIL (TOEX) 【A】 コラゾン3型フェンス フリーポールタイプ  
本体1枚 (W×H) = (1,000×600mm) × 2枚  
柱セット : T-6× 2セット \*2本入  
色 : マイルドブラック

既存木フェンス撤去処分 (既存レンガ 葺木天端 = GL ± 0)  
既存フェンス柱部分 : 珉タル補修  
新規メッシュフェンスH1,000mm  
(LIXIL/ハイグ リッド N8型 ・ ブラック)  
※コア抜き コア抜き前にレンガ 葺木カット 柱施工後レンガ 葺木復旧

既存フェンス柱部分 : 珉タル補修  
新規珉鋳物フェンス600mm (LIXIL/コラゾン3型)  
※コア抜き コア抜き前にレンガ 葺木カット 柱施工後レンガ 葺木復旧

鋳物フェンス配置基準 (門袖から60mm離し)