


柱位置は箱抜き部分を  
規格基礎寸法まで広げます  
切口・左官仕上げには  
細心の注意を払い作業致します  
モルタル仕上げとなりますので  
既存土間とは仕上がりが異なりますこと  
ご了承くださいませ

ソーラーパネルを  
取付致します

芯々3,000


5,000

3,000

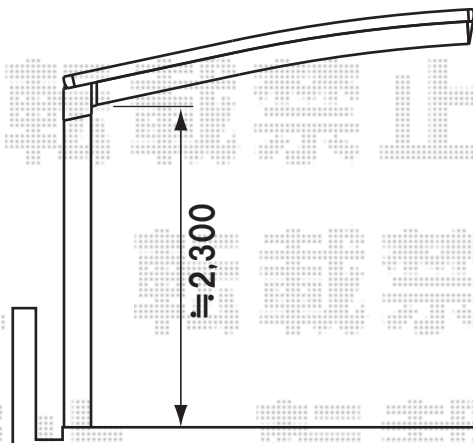

≒2,300

オーバードア上昇時



≒2,240

トステム カーブポートシグマII 基本 [5030]

幅=3,000mm

奥行=5,000mm

色:シャイングレー

屋根材:熱線吸収アクアポリカーボネート(ブルースモーク)

柱仕様:ロング柱23仕様(有効高 約2,300mm)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが  
生じることがございます。

施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、  
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP

[HTTP://WWW.EX-SHOP.NET](http://www.ex-shop.net)

担当:大磯