

フェンス 施工概略図

※土間工事は別途見積


土間CON箇所
A=70.0m²

Value Select 【A】ミエーネフェンス
目隠しルーバータイプ 自由柱タイプ
本体1枚 (W×H) = (1,975×1,000mm) × 11枚
自由柱: T100 × 12本
端部キャップ: 4個入 × 1セット
色: ノーブルステン

Value Select 【B】ミエーネフェンス
目隠しルーバータイプ ※柱別途 (パネル2段)
本体1枚 (W×H) = (1,975×800mm) × 12枚
端部キャップ: 2セット
色: ノーブルステン

YKK AP 【B】2段支柱<ブロック建て用>
ブロック建て用2段支柱[控え柱なし]: T150 × 13本
*1mピッチ
色: プラチナステン

YKK AP 【C】イーネットフェンス 2F型 自由柱施工
本体1枚 (W×H) = (1,984×1,000mm) × 10枚
アルミ自由柱: T100 × 11本
端部キャップ: T100 × 1セット
色: 本体/Bステン 柱/プラチナステン

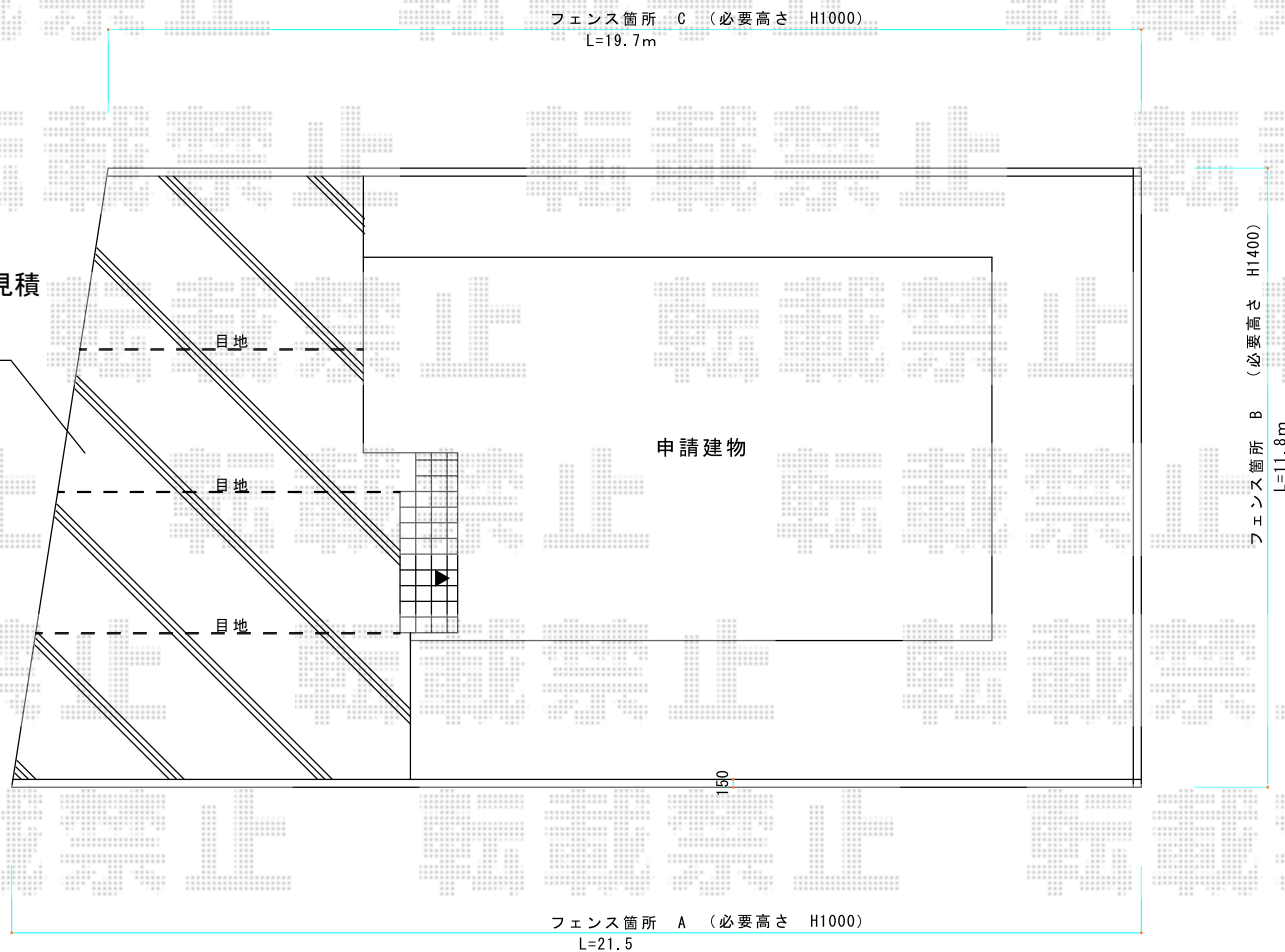

見積り③ 擁壁上にコア抜き T100ミエーネ (A箇所) 多段柱T150ミエーネ (B箇所) T100イーネットフェンス2F型 (C箇所)