



カーブポートシグマⅡ 5725

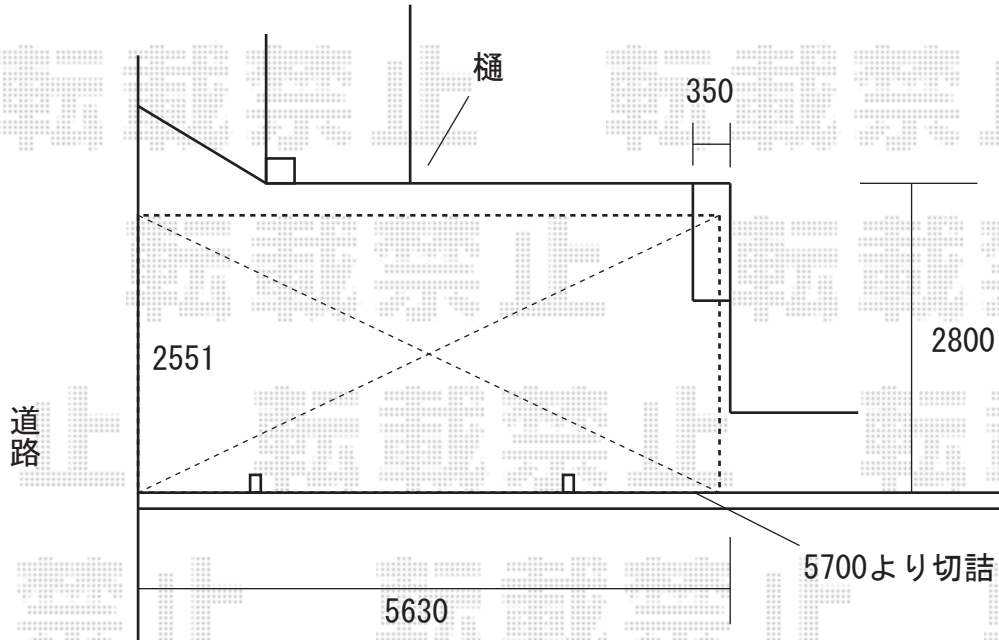

出来る限りブロックに近い位置で取付
 ※施工時に取付位置詳細のご指示を
 宜しくお願い致します。

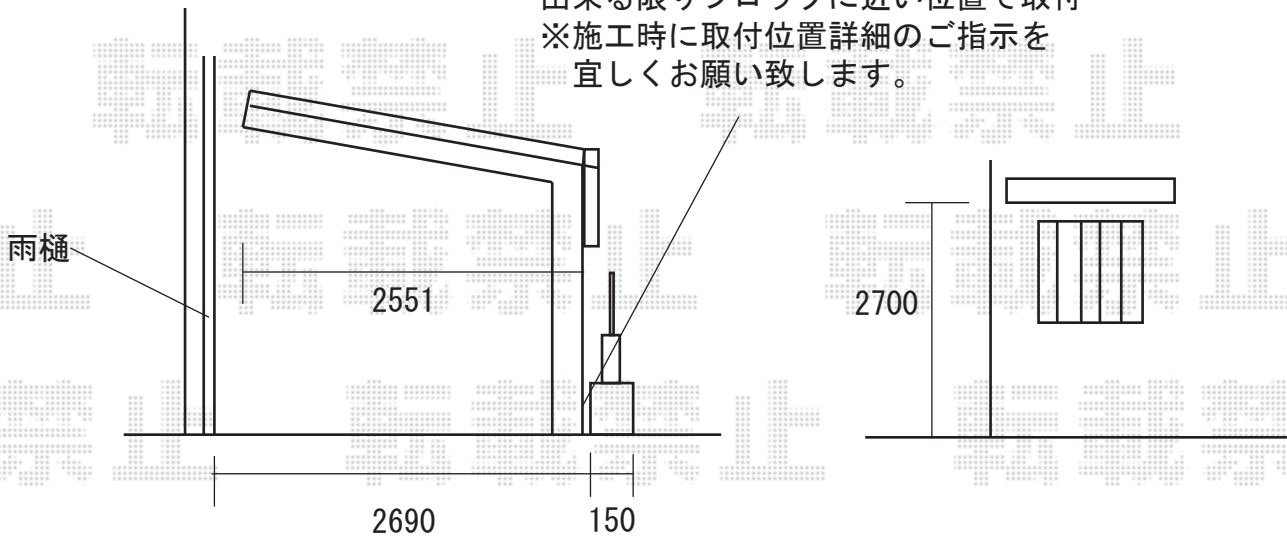

- サイドスクリーン取付有り
 サイドスクリーン補助柱の取付が必要です。
- ハツリ有り、奥行切詰加工有り
- 柱取付位置は、ブロックに出来る限り近い位置でお伺いしております。
 施工当日は、必ずお立会い頂き、取付位置の詳細を直接ご指示頂けますよう、
 宜しくお願い致します。
- 柱はH=2800のものを使用します。高さを下げて建物のひさし下に設置するか、
 奥行方向をひさしに当たらない位置でカットするか、現場でご指示頂けますよう、
 宜しくお願い致します。