


# フェンス 施工概略図

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975mm×920mm) (¥27,100) × 3枚  
 自由柱: T100 (¥7,500) × 3本  
 端部カバー: T100 (¥4,800) × 1セット  
 目隠しコーナー継手: T100 (¥3,800) × 1セット  
 端部キャップ: (¥800) × 1セット  
 色: グレースブラウン

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 2段支柱 ブロック建て用 (パネル2段)  
 本体1枚 (W×H) = T80 (1,975mm×720mm) (¥22,800) × 6枚  
 ブロック建て用2段支柱 (控え柱なし): T150 (1,522.5mm) (¥12,800) × 6本  
 端部キャップ: (¥800) × 1セット  
 色: グレースブラウン

Value Select 2段支柱<自立建て専用>  
 自立建て用2段支柱: T190 (¥19,400) × 1本  
 色: グレースブラウン

YKK AP シンプレオフェンス 13型 自由柱施工  
 自由柱: T120 (¥5,900) × 3本  
 色: ブラウン

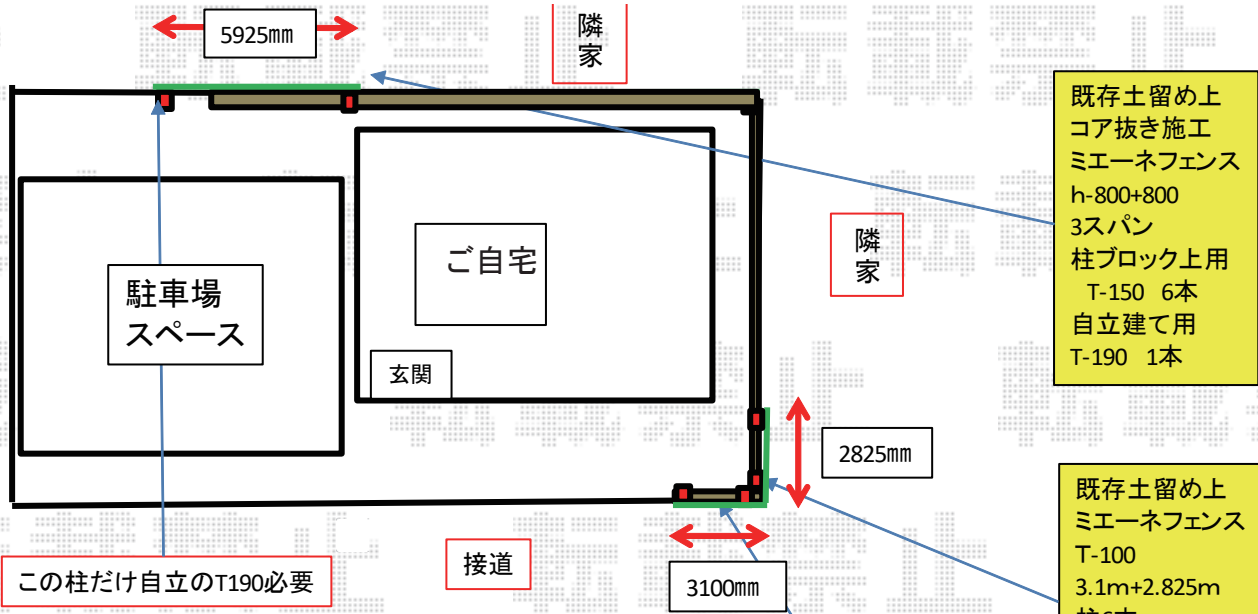


既存土留め上  
 コア抜き施工  
 ミエーネフェンス  
 h-800+800  
 3スパン  
 柱ブロック上用  
 T-150 6本  
 自立建て用  
 T-190 1本

既存土留め上  
 ミエーネフェンス  
 T-100  
 3.1m+2.825m  
 柱6本  
 切詰1カ所  
 端部カバー使用し  
 切り分け希望

こちらの3100mm側の  
 フェンス高合わせるためには  
 h-1200の柱が3本必要です。

- 依頼内容変更
- ①新規フェンス取付 北側約6m ブロックから高さ150cm
  - ②新規フェンス取付 南東側 約6m 高さ100cm

北側 立面図

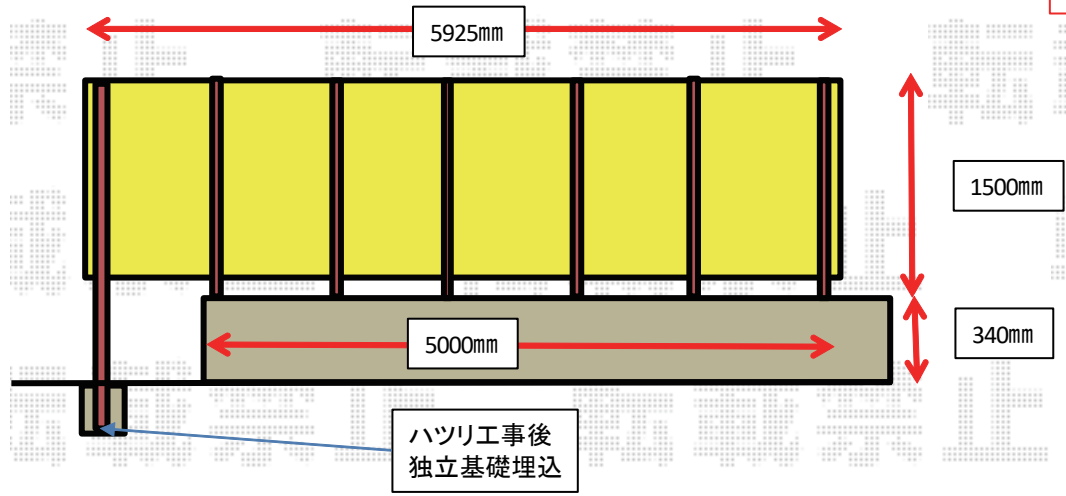

2018-7-514862	担当者	田中
---------------	-----	----