


ベランダより
100mmあけます。

* 柱基礎部分モルタルは、
地面より30mm下での仕上げになります。
(お打ち合わせにより、モルタル固まって以降
お客様の方で土を敷き詰められる。)




この柱が、
ロング柱23仕様標準高さになります。

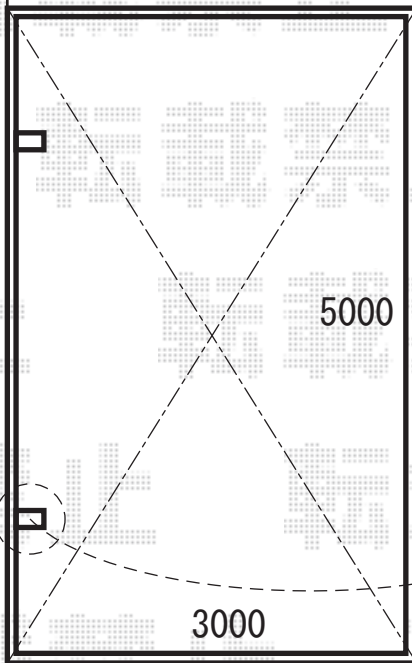

水道

ブロックに沿わせて施工致します。

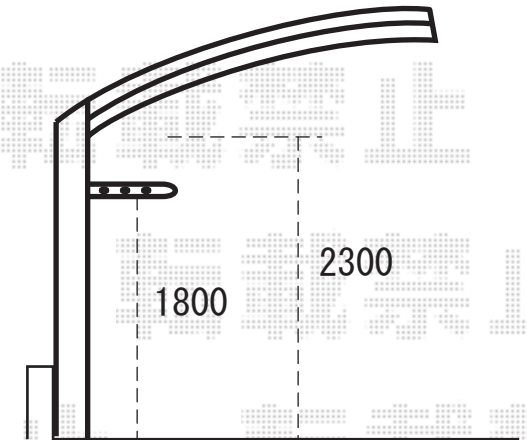

カーブポートシグマⅡ ロング柱23仕様
(サイズ:5030)