

カーブポートシグマII(シャイングレー)

5000×2401


屋根材:熱線吸収アクアポリカーボネート(ブルースモーク)

柱仕様:ロング柱23

オプション:柱ガード(2本入)

- ☆現場調査時にご依頼頂きましたとおり、当初のご依頼商品から変更させていただきました。
- ☆花壇側の柱足元は、レンガ・ブロック基礎のハツリ作業を致します。
- ☆柱位置は、基本柱位置より、花壇側が250mm、道路側が50mm内側へ移動し設置いたします。
- ☆柱位置をお家側へ変更される場合は、施工日前にお知らせいただきたく、お願いいたします。
- ☆施工当日は必ずお立会いいただき、設置位置等のご確認いただけます様、お願いいたします。併せて、柱ガードの取付位置をご指示くださいます様、お願いいたします。

レンガ・ブロック基礎の
ハツリ作業を致します(1ヶ所)

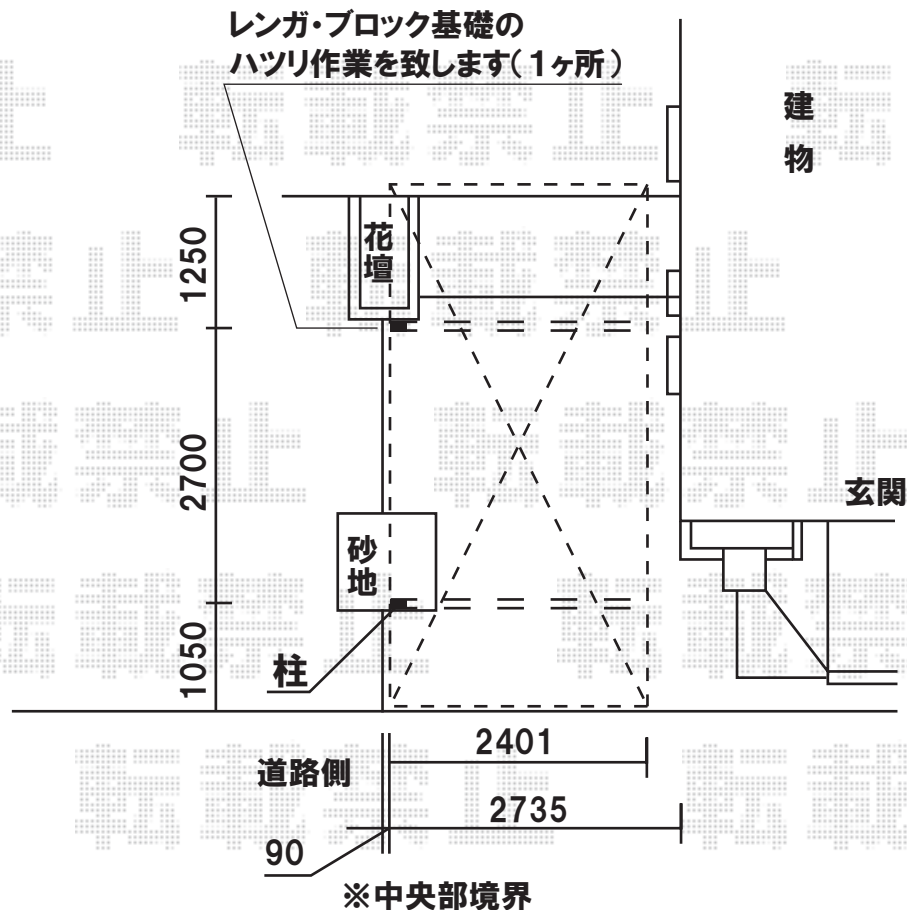

建物

玄関

道路側


2401

2735

90

※中央部境界

道路側柱
H=2300

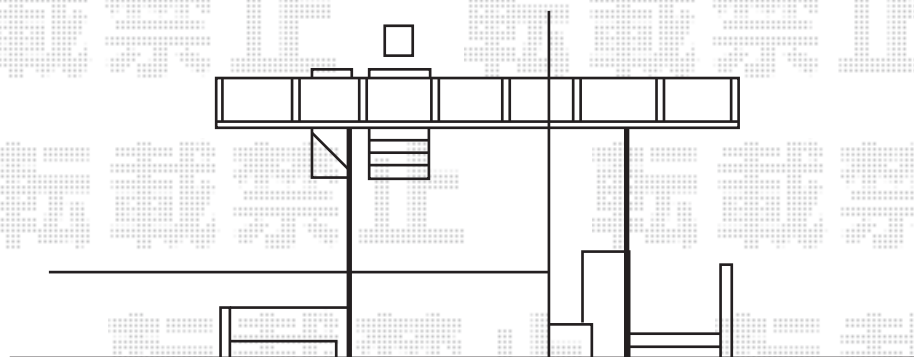

EX-SHOP
<http://www.ex-shop.net>

担当:大磯