


フェンス 施工概略図

グローベン プラドフェンス ジョイントあり仕様 板11段 隙間【仮】20mm ※L : 9,900mm
 アルミ角柱 : 60×60×L2500× 11本
 アルミ用キャップ : 60角× 11セット
 複層合成木材 : 150×2000 両面フラット× 55枚
 ジョイント材 : 50×2000 両面フラット× 6枚
 スペース : 50×20/両面テープ付き× 9個
 ステンレスピアスビス : 4×19/100本入× 2袋
 ステンレスピアスビス : 4×30/100本入× 1袋
 柱開き止め用補強材セット : 60角用 L940× 10個
 色 : 【未定】

グローベン プラドフェンス ジョイントあり仕様 板11段 隙間【仮】20mm ※L : 4,000mm
 アルミ角柱 : 60×60×L2500× 5本
 アルミ用キャップ : 60角× 5セット
 複層合成木材 : 150×2000 両面フラット× 22枚
 ジョイント材 : 50×2000 両面フラット× 3枚
 スペース : 50×20/両面テープ付き× 5個
 ステンレスピアスビス : 4×19/100本入× 1袋
 ステンレスピアスビス : 4×30/100本入× 1袋
 柱開き止め用補強材セット : 60角用 L940× 4個
 色 : 【未定】

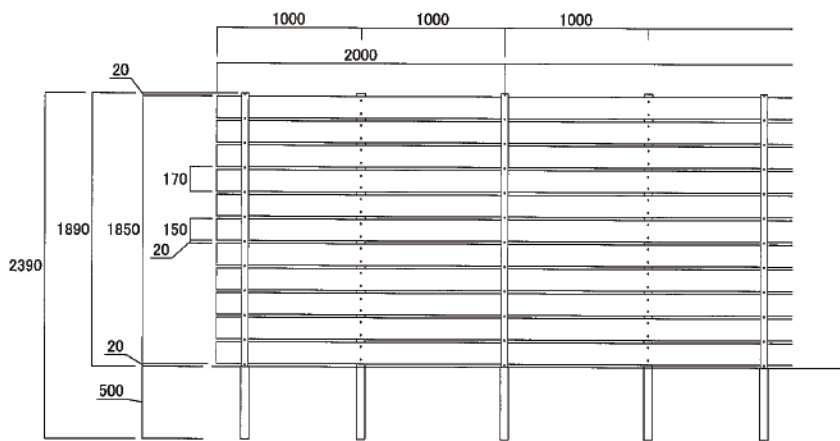

≒9,900
CB内側に施工

中木伐採処分

敷地内側

隣地

平板ハガシ
≒4,000

道路

2019-5-608934

担当者

関