エクステリア工事　施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 2.5間(4,451mm)
出幅= 3尺(920mm)
色： レッドブラウン
床板： 縦貼り
幕板： 標準幕板
束柱： Sタイプ(550mm)（【仮】色：カームブラック）

YKK AP ソラリア R型 ルーフタイプ 連棟 積雪～20cm対応
間口= 関東間3.0間（方杖芯々5,460mm　屋根幅5,535mm）
出幅= 4尺（1,170mm）
色： プラチナステン
屋根材： 【仮】ポリカーボネート（トーメイマット）
柱仕様： 柱無しタイプ
施工方法： 下止め仕様

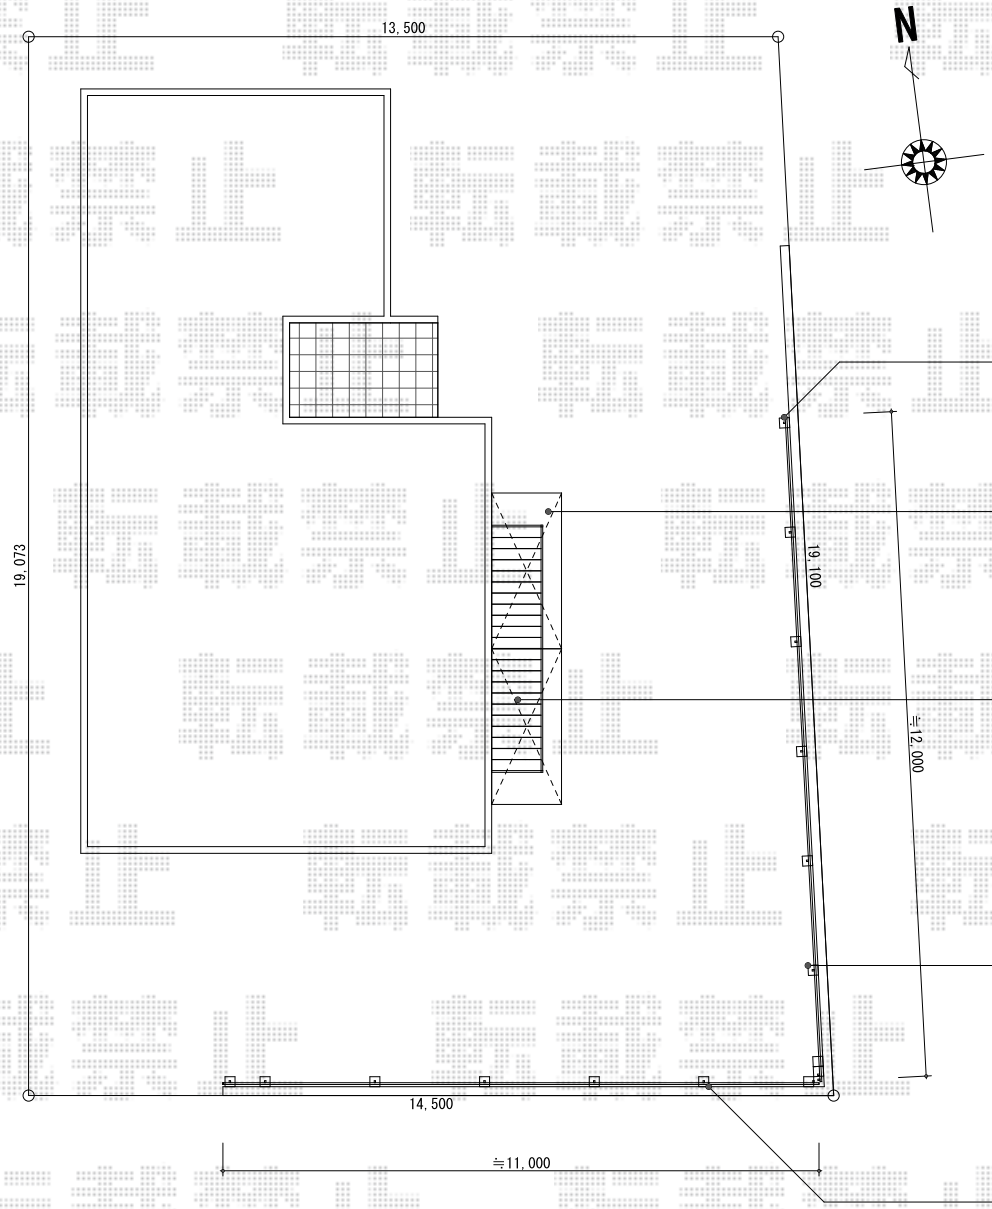

1ヶ所のみ180*180*600の独立基礎使用

テラス屋根
YKKAP:ソラリア 持ち出し屋根タイプ
W1.5間*D4尺(2連結/総W3.0間)
アール型/600 N/㎡(積雪20cm)
プラチナステン

ウッドデッキ
YKKAP:リウッドデッキ200
Sタイプ/W2.5間*D3尺
レッドブラウン

フェンス
YKKAP:シンプレオフェンス5型
T100/自由柱施工
プラチナステン
独立基礎ブロック:180*180*450
独立基礎部根巻き補強

フェンス
YKKAP:シンプレオフェンス5型
T100/自由柱施工
プラチナステン
独立基礎ブロック:180*180*450
独立基礎部根巻き補強

YKK AP シンプレオフェンス5型 横目隠し 自由柱施工
本体1枚（W×H）= T100（1,975mm×920mm）　× 12枚
自由柱： T100 × 15本
目隠しコーナー継手： T100 × 1セット
端部カバー： T100 × 1セット
エンドキャップ：1セット
色： プラチナステン

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

2019-7-629594

担当　関