



- カーブポートシグマⅡ5027
シャイングレー
熱線吸収アクアポリカーボネート
(ブルースモーク)
ロング柱23
- プリレオR4型片開き09-12
シャイングレー
柱使用
プッシュプルRT錠 (ダークステン)

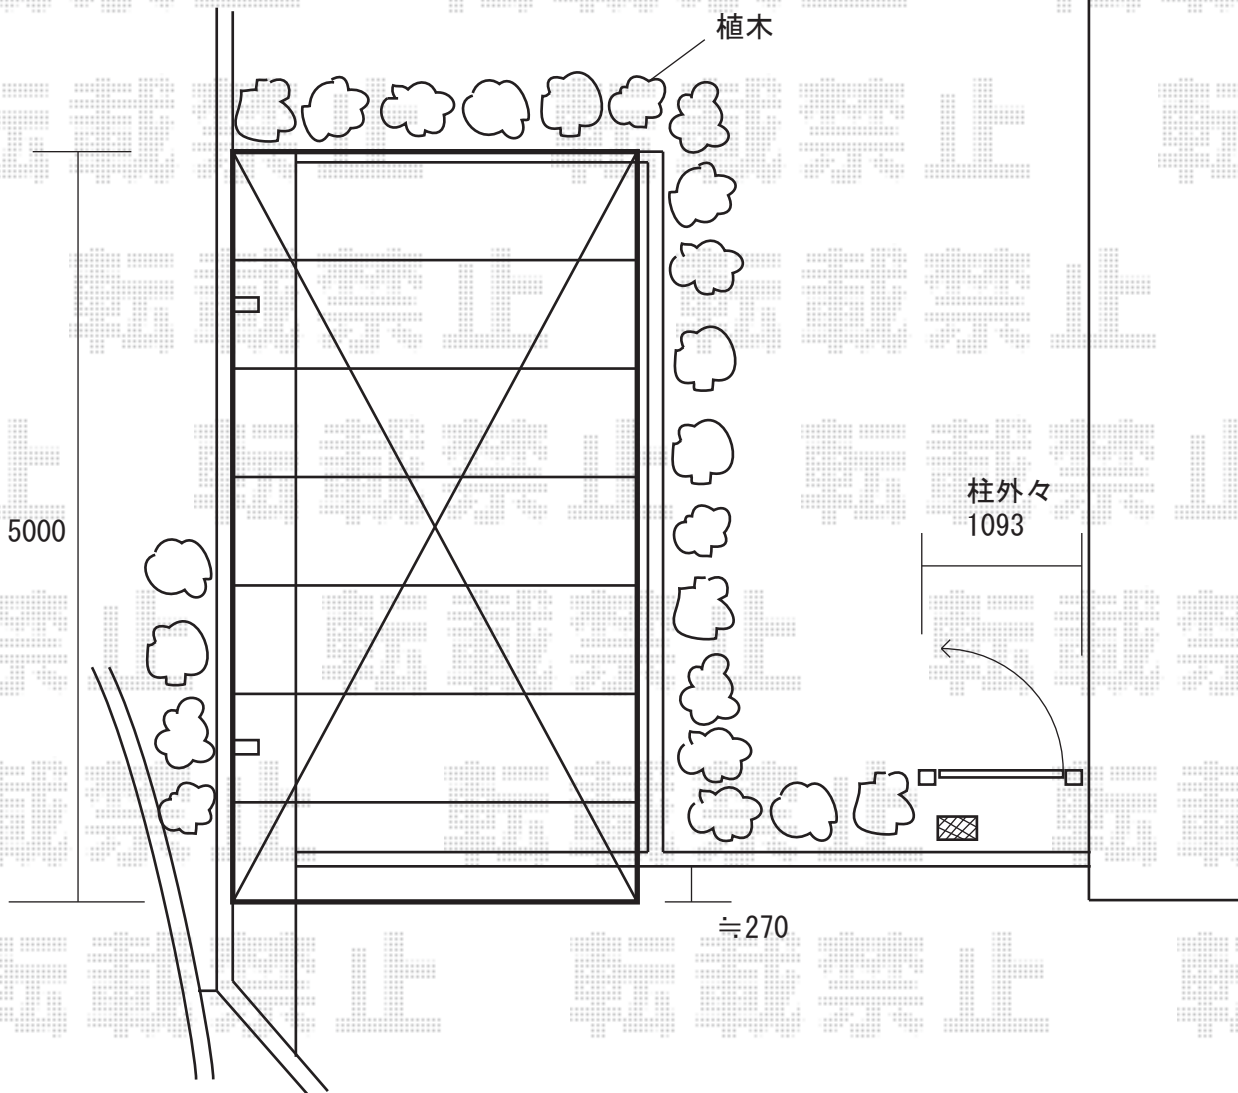

※ハツリ有り (インターロッキング) ハツリ部分はモルタル補修となります。
 インターロッキング補修が必要な場合は、別途ご手配となりますので、ご了承くださいませ。
 ※取付位置の詳細につきましては、施工当日必ずお立会い頂き、直接ご指示頂けますよう、
 宜しくお願い致します。

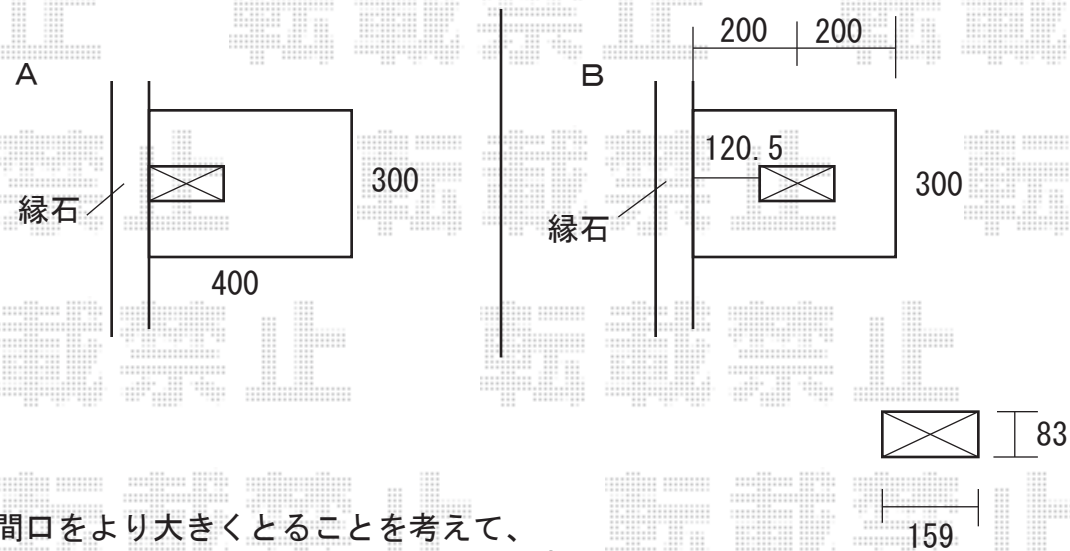

間口をより大きくとることを考えて、
縁石に沿わせて柱を建てる方法を今回考えています。

(A)

ですが、耐風圧の向上アップを考えますと、

(B) の、柱を基礎の中心にする方法のほうが、より一層強度が増します。
但し、その時は柱が縁石より約120.5mm離れてしまいますので、
その分間口も狭くなります。

どちらを重要視され、ご選択頂くかということになりますので、
ご希望をお知らせくださいませ。