
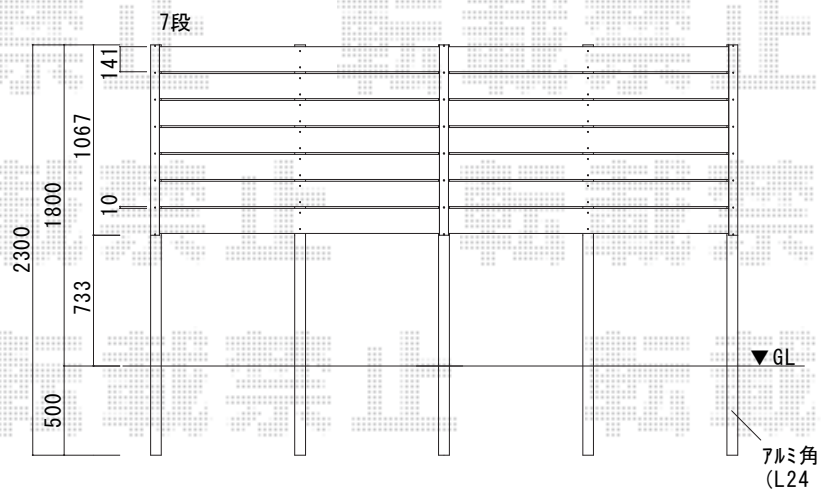
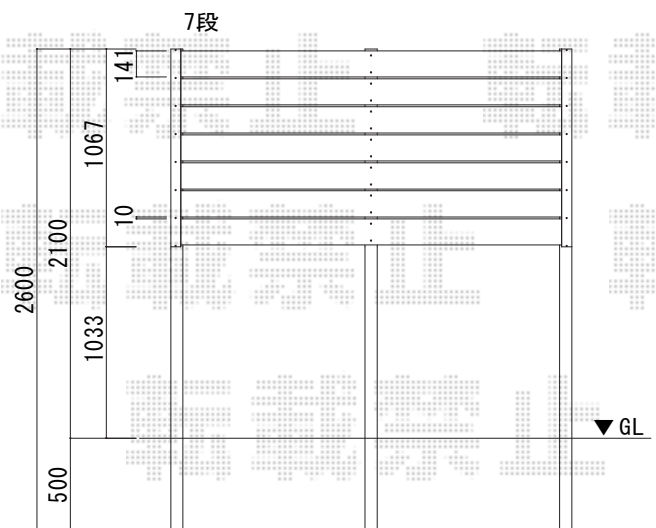


フェンス 施工概略図

タカショー [約H2, 100mm] モクプラボード 7段 隙間10mm (上段のみフェンス設置)
 板: 10×140×1,990 (¥3,800) × 7枚
 ジョイント材: 10×50 (¥1,800) × 2セット
 スペーサーセット: 隙間10mm (¥600) × 4セット
 スーパードリルネジ: 4×35 (¥75) × 40セット
 [別注] アルミ柱: 60×60×L2,600 (¥23,800) × 3本
 [別注] アルミ中芯40Φ: L1,600 (¥7,100) × 3セット
 アルミ格子部材: (¥6,500) × 1セット
 アンクルビス: (¥630) × 4セット

タカショー [約1,800mm] モクプラボード 7段 隙間10mm (上段のみフェンス設置)
 板: 10×140×1,990 (¥3,800) × 14枚
 ジョイント材: 10×50 (¥1,800) × 3セット
 スペーサーセット: 隙間10mm (¥600) × 6セット
 スーパードリルネジ: 4×35 (¥75) × 60セット
 アルミ柱: 60×60×L2,400 (¥15,700) × 5本
 アルミ格子部材: 30×30×4,000 (¥12,600) × 1セット
 アンクルビス: (¥630) × 8セット
 色: 【未定】

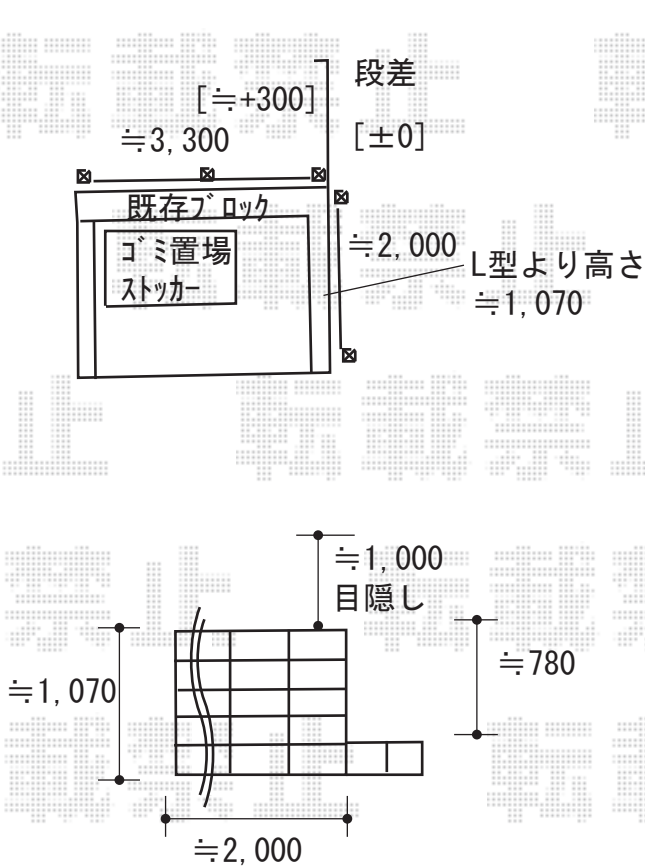

2019-8-635727

担当者

細川