


奥の柱で2300mm確保する場合、
道路側の2本は規格では足りませんので、
アングルにて調整します。



ロング柱28の対応が無い
ため、柱にアングルを足して
高さ調整を行います。

※取り付け位置の詳細につきましては、
施工当日必ずお立会い頂き、
最終のご指示を頂きます様、
宜しくお願い致します。

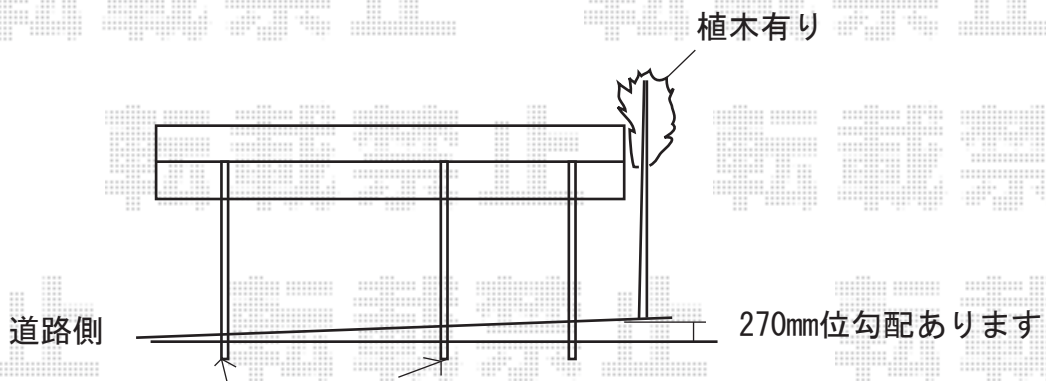

EX-SHOP

<http://www.ex-shop.net>

担当：角田