エクステリア工事　施工概略図

Value Select 【A】モクアルフェンス 横板タイプ 自由柱施工
本体1枚（W×H）= T100（1,975mm×920mm） × 5枚
自由柱： T100 × 6本
端部キャップ： 1セット
色： パネル/キャラメルウッド　枠・柱・裏面/チャコールブラック

LIXIL(TOEX) 樹ら楽ステージ 木彫
間口= 1.5間(2,726mm)
出幅= 6尺(1,816mm)
色： クリエラスクR
床板： 縦貼り
幕板： 幕板B（薄）
束柱： 束柱Aセット(550mm)（色：オータムブラウ）

Value Select 【B】モクアルフェンス 横板タイプ 2段支柱 自立建て用（パネル2段）
本体1枚（W×H）= 上段/T80（1,975mm×720mm） × 1枚
本体1枚（W×H）= 下段/T60（1,975mm×520mm） × 1枚
2段支柱（独立専用）： T130（1,322.5mm） × 2本
2段支柱用胴縁固定金具： 2セット
端部キャップ： 2セット
色： パネル/キャラメルウッド　枠・柱・裏面/チャコールブラック

Value Select プレシオステラスII R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間2.0間（柱芯々3,485mm　屋根幅3,670mm）
出幅= 7尺（2,070mm）
色： ノーブルステン
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（スカイブルーマット調）
柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）
施工方法： 上止め仕様

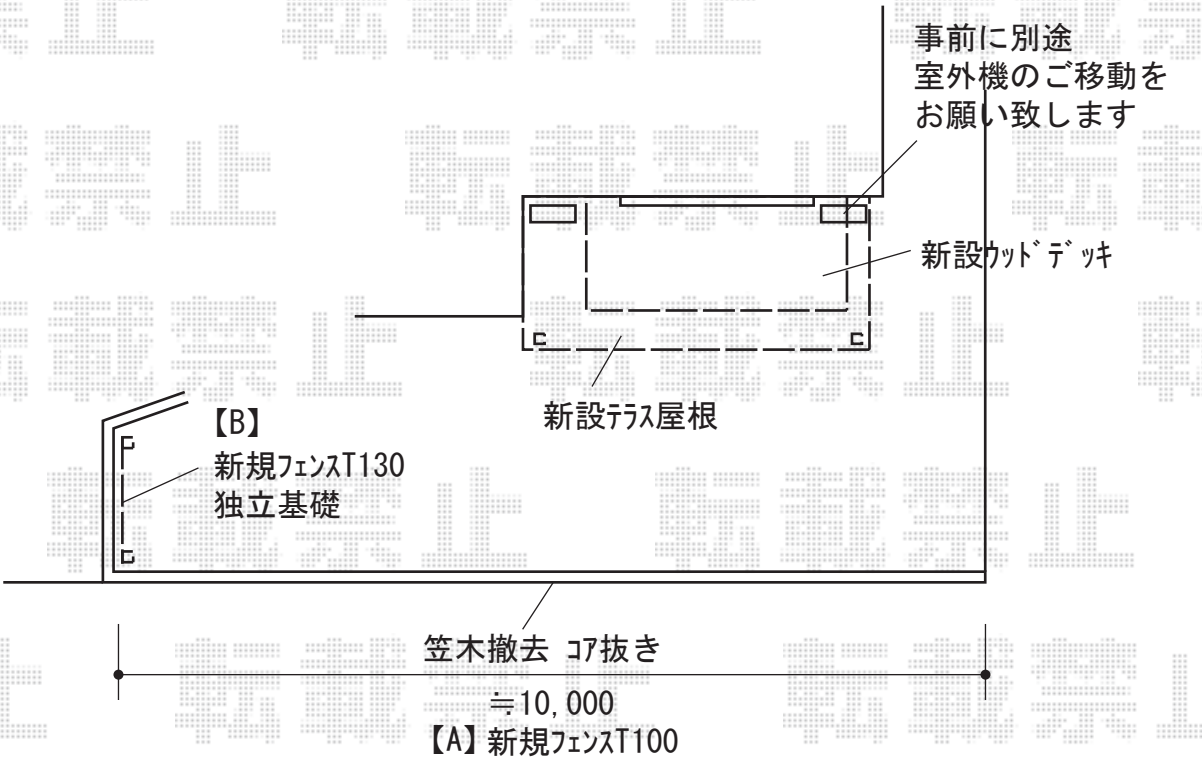

2020-9-777902	担当者	増本

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。