



## カーブポートシグマⅡ 基本

5000mm×2551mm

熱線吸収アクアポリカーボネート（ブルースモーク）

ロング柱23仕様（有効高 約2,300mm）シャイングレー

オプション：着脱式補助柱

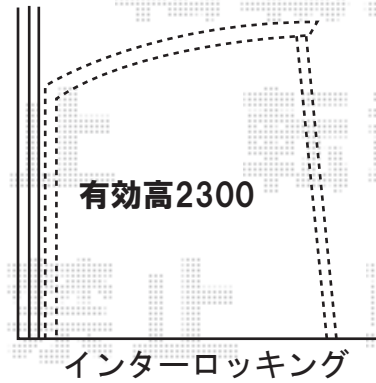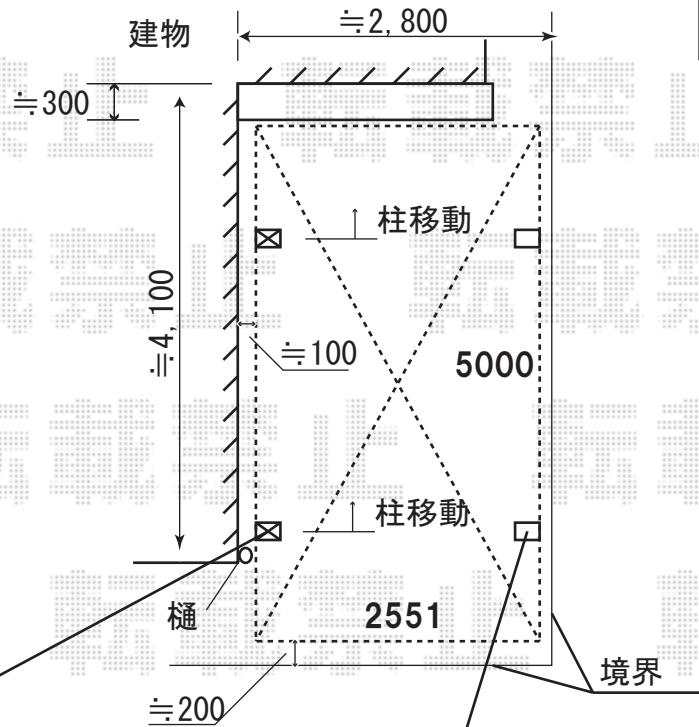

※ハツリ有り

※インターロッキングを切詰加工し、再取り付け致します。

※着脱式補助柱の取り付けがあります。

※万が一、建物の基礎が柱位置までかかって来ている場合、柱位置を変更して対応させて頂くか、それが難しい場合は基礎ハツリ別途ご手配頂くこともございます。

※取付位置の詳細につきましては、施工当日必ずお立会い頂き、最終のご指示を頂けますよう、宜しくお願い致します。



EX-SHOP

<http://www.ex-shop.net>

担当：角田