


カーブポートシグマII 基本

間口=5140mm 奥行=5706mm

熱線吸収ポリカーボネート（ブルースモークマット）

ロング柱23仕様（有効高 約2,300mm） シャイングレー

コンクリートブロック面の角を
設置位置の基準と致します。

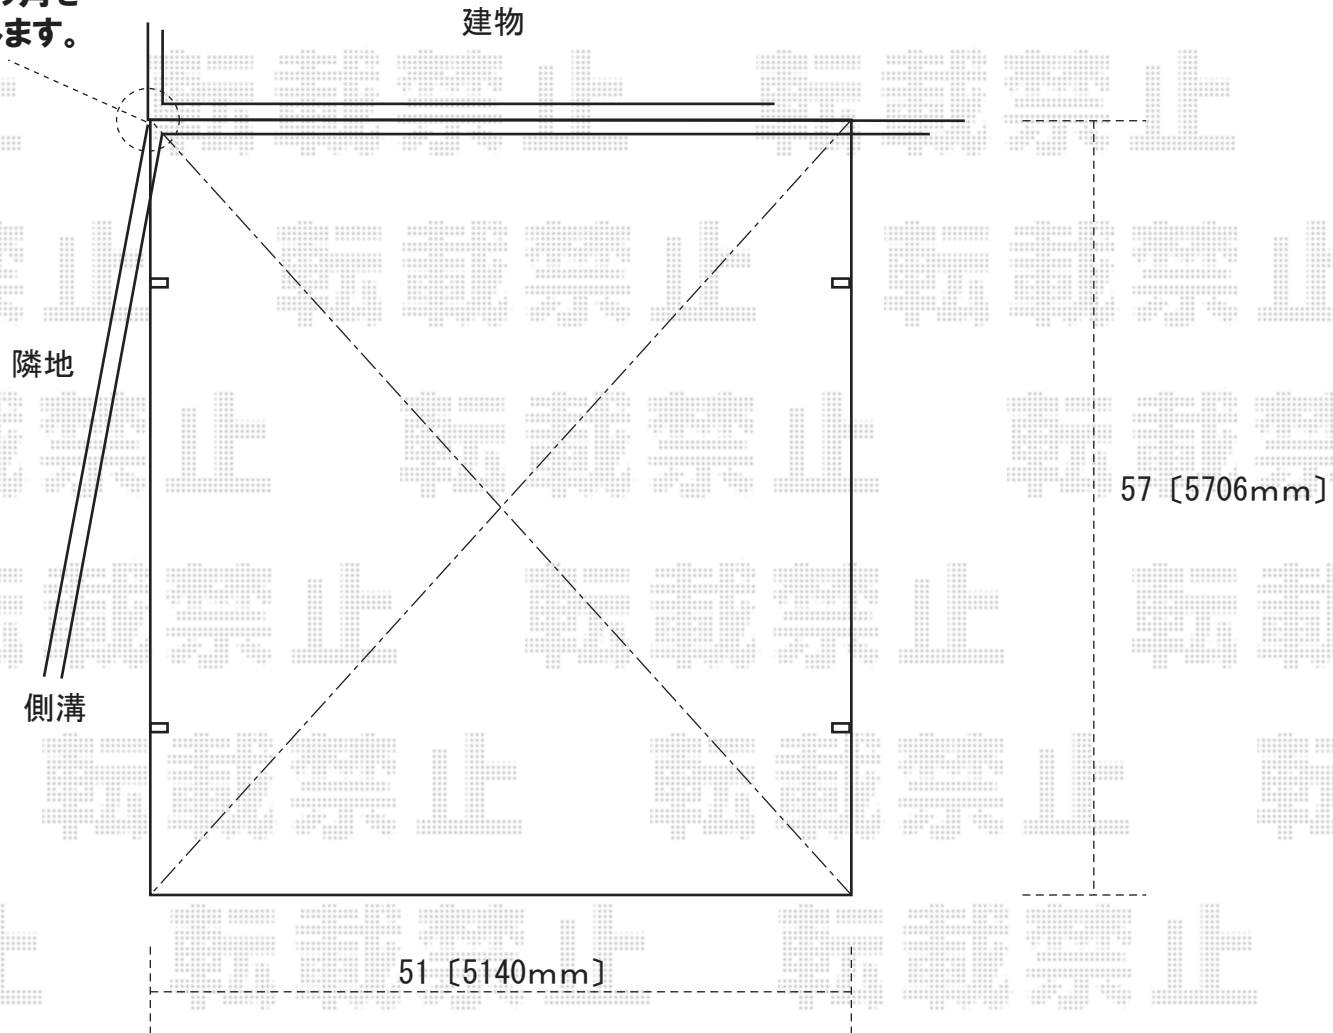

※土間コンクリートのハツリ作業(4ヶ所)が必要となります。

※取付位置の詳細につきましては、施工当日必ずお立会い頂き、最終のご確認を頂けますよう、宜しくお願い致します。



EX-SHOP

<http://www.ex-shop.net>

担当:角田