


カーブポートシグマII 基本
5706mm×3000mm
熱線吸収ポリカーボネート（ブルースモークマット）
標準柱仕様（有効高 約1,800mm） ブロンズ



※既存ブロックのハツリ作業が必要です。

※取付位置の詳細につきましては、施工当日必ずお立会い頂き、
最終のご確認とご指示を頂きますよう、宜しくお願い致します。

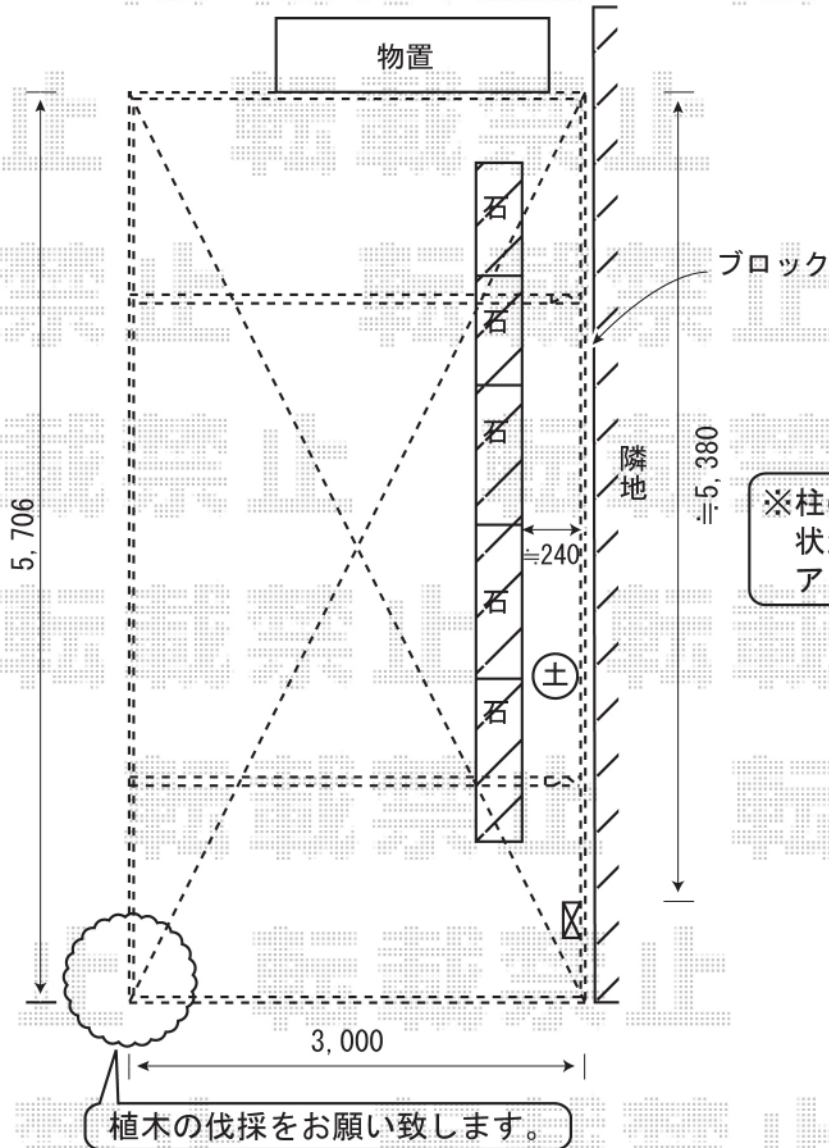

EX-SHOP
<http://www.ex-shop.net>

担当：角田