〈サイクルポート〉

エフルージュグラン ミニ ZERO（ゼロ） 基本セット 商品記号 JCY-T

	材質	カラー							
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	W6* 桑炭	W7* ハニーチェリー	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット
屋根ふき材※	ポリカーボネート板	アースブルー　スモークブラウン　トーメイマット							
	熱線遮断ポリカーボネート板	アースブルー（マット調）　クリアマット							

＊印は、側枠の中帯の色を示しています。その場合、それ以外の色はプラチナステン色となります（▶P.1468）。
※熱線遮断FRP板（DR認定品）もご用意しています（▶P.1042）。詳しくは当社営業所にお問い合せください。

耐風圧強度(自社基準)
風速 38m/秒 相当
耐風圧強度の数値は目安であり商品保証値ではありません。

積雪
~20cm 地域用



熱線遮断ポリカーボネート板は、ポリカーボネート板の耐衝撃性はそのまま熱による屋根下温度の上昇を防ぎます。



ポリカーボネート板は、アクリル板に比べ約20倍衝撃に強く、また弾力性に富んだ材質です。

43-20　プラチナステン色（ポリカ屋根ふき材：トーメイマット色）／車止めバー　43用



補助柱付き車止めバー
プラチナステン色　価格▶P.1476

- すき間ふさぎ材は、「エフルージュグラン ミニ ZERO」を壁面に近接して設置する場合に、雨の吹込みを軽減します。
- 施工上の注意等については、P.1913をご確認ください。

基本セット	屋根ふき材:ポリカーボネート板 標準	屋根ふき材:熱線遮断ポリカーボネート板 標準	寸法（長さ×幅）	自転車収容台数（注）
22-20	¥179,100（¥192,000）	¥180,600（¥193,500）	2188×2000	2(4)台※
29-20	¥200,500（¥213,400）	¥202,600（¥215,500）	2904×2000	4(5)台※
43-20	¥229,100（¥242,000）	¥232,100（¥245,000）	4336×2000	7(8)台
51-20	¥242,500（¥255,400）	¥246,100（¥259,000）	5052×2000	7(10)台

XJCYT001

＊（　）内は、側枠の中帯が桑炭色、ハニーチェリー色、キャラメルチーク色、ショコラウォールナット色の価格です。
（注）自転車収容台数は、自転車の間隔を約600mmで計算した台数と、（　）内は約500mmで計算した台数で、かつ※印は長さ22と29サイズで柱を最大限内側に寄せた場合となります。

オプション		価格
すき間ふさぎ材（先付け）	22用	¥22,600
	29用	¥27,900
	43用	¥38,400
	51用	¥43,700

XJCYT005

オプション		価格
屋根ふき材補強部品	1セット	¥5,000

XJCYT002

- 屋根ふき材補強部品を取付けることで強風時にも屋根ふき材は抜けにくくなります。

- オプション：サイドパネル、腰パネル、車止めバー、吊り下げ式物干し ▶P.1476

エフルージュグラン ミニ ZERO用オプション ▶P.1106
外部コンセント、枯葉よけネット、雨水タンク

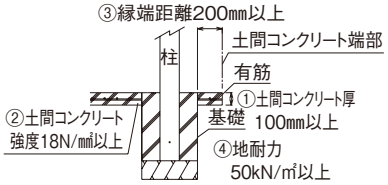

土間コンクリート考慮の基礎条件
①土間コンクリート厚100mm以上、有筋
②土間コンクリート強度18N/mm²以上
③縁端距離200mm以上
④地耐力50kN/m²以上

■基礎寸法

土間コンクリート考慮基礎	
サイクルポートサイズ	A
全サイズ	400

土間コンクリートを考慮しない場合	
サイクルポートサイズ	A
2220・2920	400
4320・5120	520



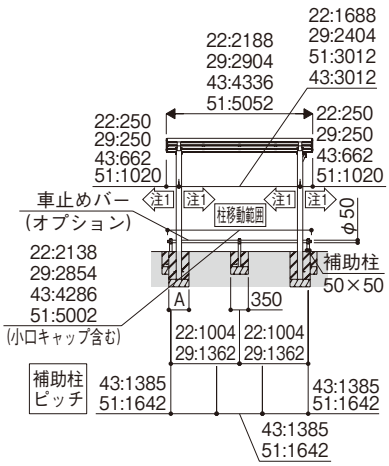

（注1）長さ方向において柱移動範囲は、22,29は内側300mm、外側0mm、43は内側200mm、51は内側・外側共に100mmずつとなります。また、必ず左右2本の柱を同寸法で移動させてください。
（注2）幅方向において柱移動範囲は、150mmまでとなります。また、必ず2本の柱を同寸法で移動させてください。

寸法図：（単位mm）

注意
- 耐荷重性能600N／m²（61.2kgf／m²、目安として積雪量20cm相当）以上の重さをかけないでください。商品に破損のおそれがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N／m²（3kgf／m²）で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

- 商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
- 掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。
- 寸法図の表記に関しては0.5mm単位にまとめて表記しております。