ガーデン倶楽部 エスパリア シリーズ

エスパリア フェンス

商品記号 GXE-N1

	材　質	カラー
本　体	アルミ線材	H2 プラチナステン
支　柱	アルミ形材	

固定柱　間仕切柱

フェンスにプランター等を吊り下げる際は、1個当たり49N（5.0kgf）以下とし、1㎡当たり5個以下としてください。ただし、1枚当たり最大10個以下としてください。また、1カ所に集中しないよう均等に吊り下げてください。

アルミ線材の溶接部表面に溶接時の痕跡が残ります。これは高い耐候性を持つ複合被膜処理を採用しているためであり、製造上発生を抑えるのは困難です。商品の性能には全く問題ありませんのでご了承ください。

T120　固定柱施工

パネル本体		価　格	寸 法(W×H)
1型パネル	T 80	¥26,700	2000× 820
	T100	¥30,400	2000×1017
	T120	¥34,300	2000×1214
2型パネル	T 80	¥27,700	2000× 820
	T100	¥31,600	2000×1017
	T120	¥35,300	2000×1214

XGXEN1FA

別売品	価　格
切詰用端部キャップ（50個で1組）	¥ 670

XGXEN1FB

●本体・パネルの切詰めに際しては、別売の端部キャップをご使用ください。

固定柱施工（注1）		価　格
固定柱（2本入り）	T80・100兼用	¥ 9,800
	T120	¥10,700
連結金具（2個入り）		¥ 810

XGXEN1FC

間仕切柱施工（注2）		価　格
中　柱	T 80	¥4,700
	T100	¥6,500
	T120	¥8,200
端　柱	T 80	¥4,700
	T100	¥6,500
	T120	¥8,200
角　柱	T 80	¥4,300
	T100	¥6,000
	T120	¥7,700

XGXEN1FD

T100　固定柱施工

T100　間仕切柱施工

●部材・部品の価格は、1組（＝2本、2個）、または1本あたりの価格です。

（注1）固定柱施工では、支柱（固定柱）は本体パネル1枚につき1組＝2本必要です。
連結金具は本体どうしの連結やコーナー部に使用します。

（注2）間仕切柱施工ではすべて1型パネルをお手配ください。

手配上の注意

固定柱施工では、4スパン連続施工の場合、片側端部のみ1型パネルを使用し、残り3枚は2型パネルの連続使用となります。コーナーではコーナーの次のパネルは必ず1型パネルを使い、残りは2型パネルの連続使用となります。間仕切柱施工では、すべて1型パネルを使用します。寸法図をご参照の上、必要数をお手配ください。

●固定柱施工

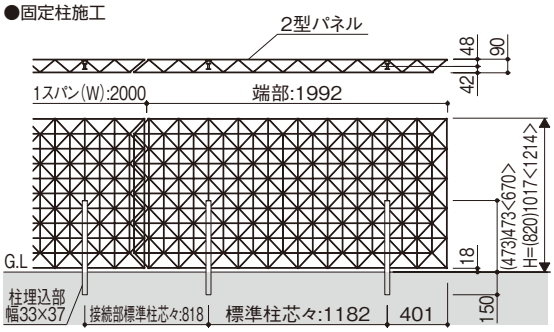

●間仕切柱施工

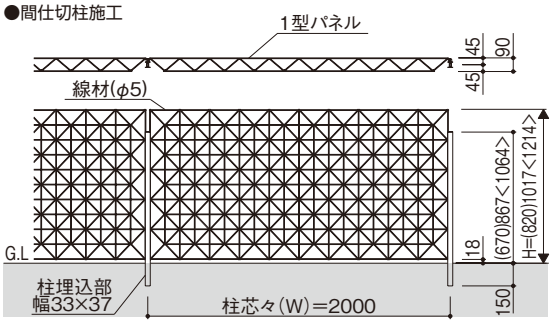

寸法図：（単位㎜）