


ブロック内側、敷地一番奥より
取付致します。

柱取付位置の
ブロック基礎は
ハツリ作業を
行います。

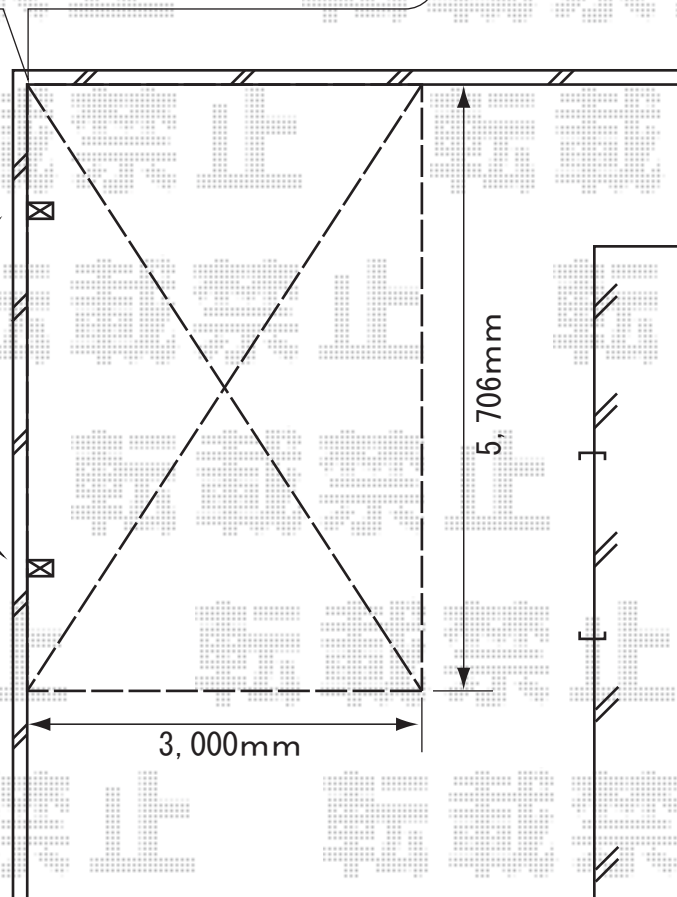

現場調査ご依頼時より、商品がご変更となっております為、
お手数ではございますが、施工当日は必ずお立会い頂き、
取付位置の最終のご指示・ご確認を宜しくお願い致します。
(メーカーへも同じ図面を送信しております。)

TOSTEM カーブポートシグマII 基本 [5730]

幅=3,000mm

奥行=5,706mm

色：シャイングレー

屋根材：熱線吸収ポリカーボネート（ブルースモーク）

柱仕様：ロング柱23仕様（有効高2,300mm）



EX-SHOP

HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当：大磯