


≒120 水勾配(奥側)

≒130 水勾配(手前側)

≒595

この柱の有効高が最も低くなります(約2,200mm)

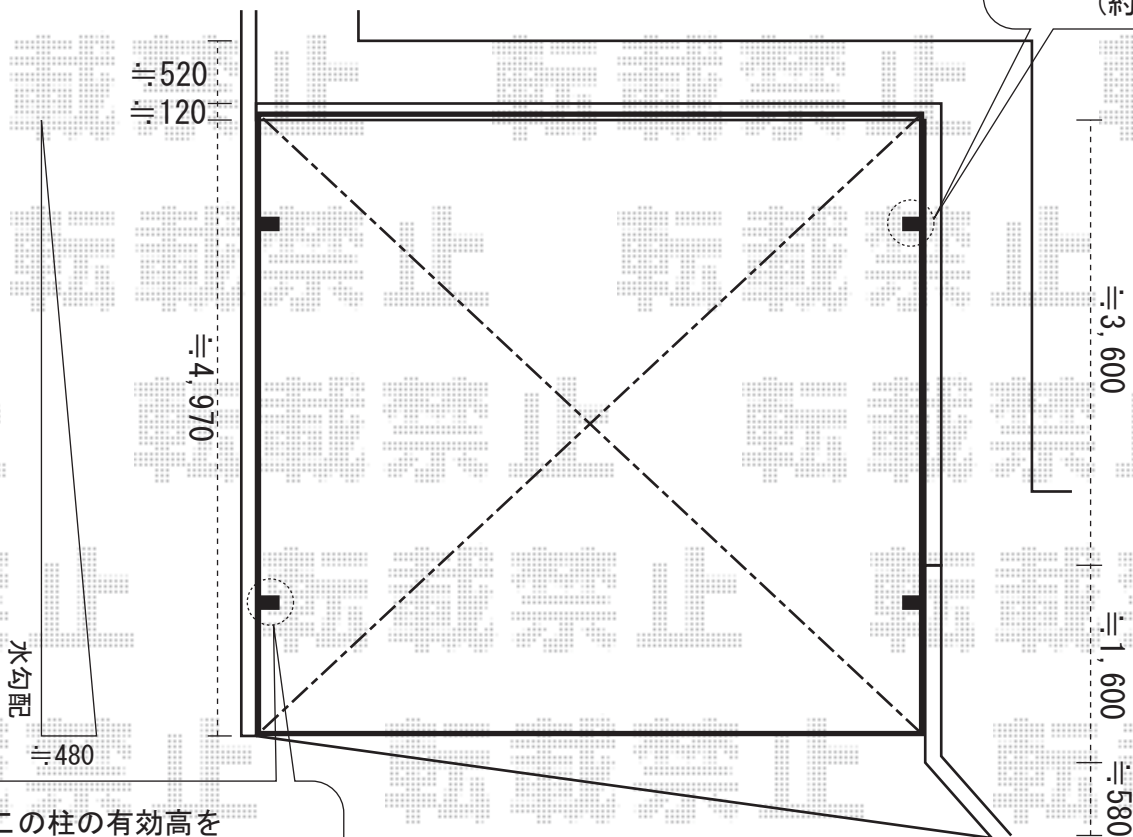

水勾配

≒480

この柱の有効高を基準とします(約2,800mm)

カーブポートシグマII ワイド

幅=5,443mm 奥行=5,000mm

色：ブラック

屋根材：熱線吸収アクアポリカーボネート(ブルースモーク)

柱仕様：ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。施工時は、現場優先とさせていただきますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP

<http://www.ex-shop.net>

担当：藤木