



柱基礎部は土間コンクリートのハツリ作業を行い、柱建て後、モルタルで埋め戻します

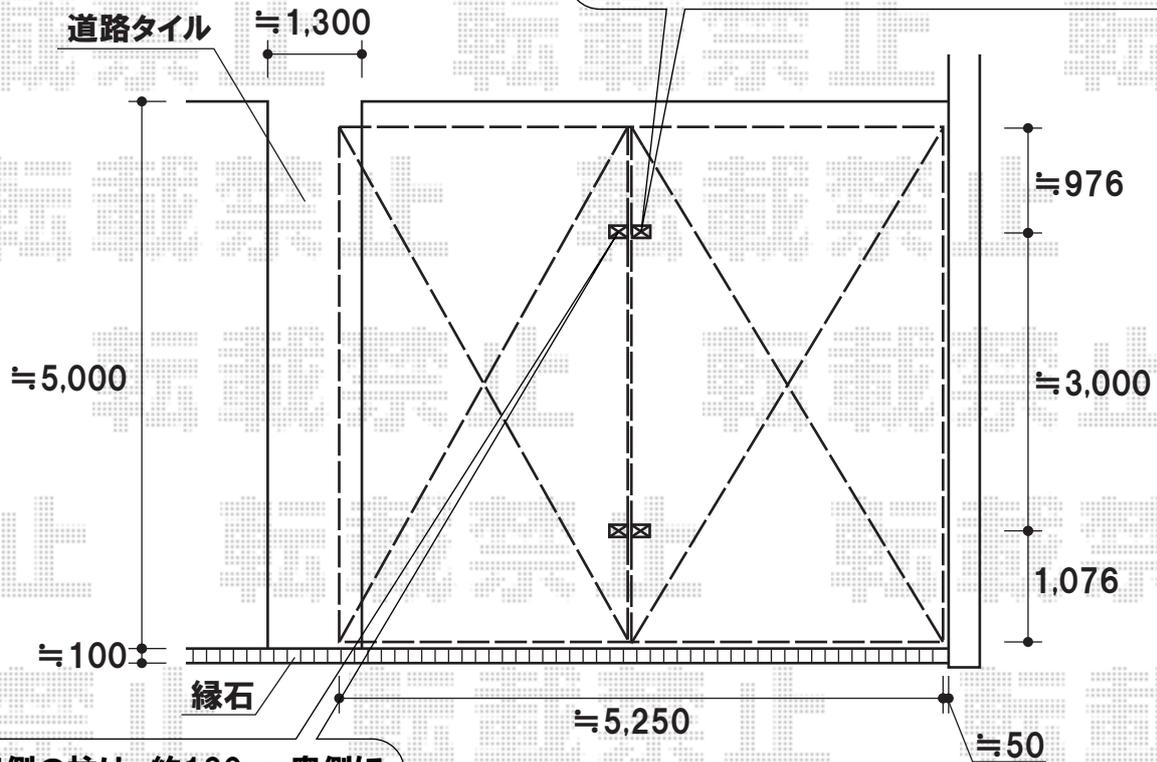

奥側の柱は、約100mm奥側に移動して取り付け致します

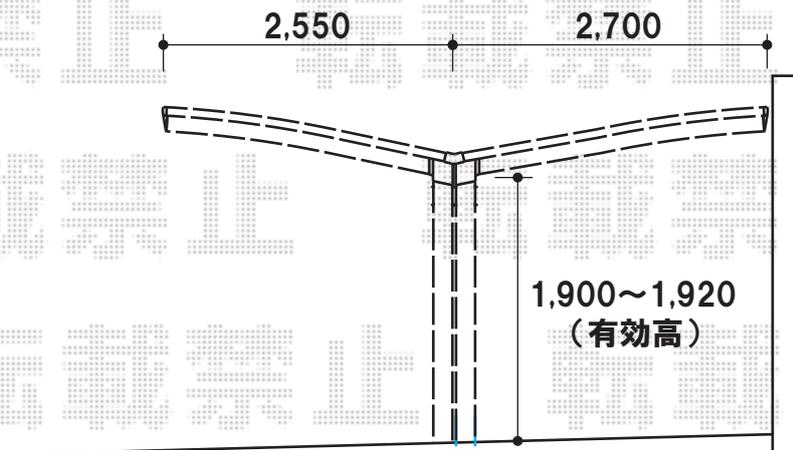

外観右側カーポートはワゴン車のご利用があるとのことで、有効高を約1900mm程度とるために、柱の埋め込み寸法を約50mm上げて取り付け致しますが、強度を保つため、柱基礎幅を規定のサイズより大きくとり、取り付け致します

YKKap レイナポート Y合掌タイプ 積雪~20cm対応
幅=5,267mm
奥行=5,052mm
色:カームブラック
屋根材:熱線遮断ポリカーボネート(アースブルーマット調)
柱仕様:標準柱仕様(有効高 約2,000mm)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当:杉山

全ての著作権は、エクスショップに帰属します。当社とのお取引目的外の使用・複製・転載禁止となっております。