


垂木掛けが外観右側・左側ともに約300mm程度はね出しますので、補強のため、垂木掛けを建物にアングルで固定致します


建物に合わせて、斜め加工を致します
垂木と建物の接地部はコーキング処理を致しますが、雨仕舞いが弱くなり、雨漏りする可能性がございますこと、予めご了承頂きます様、お願い致します

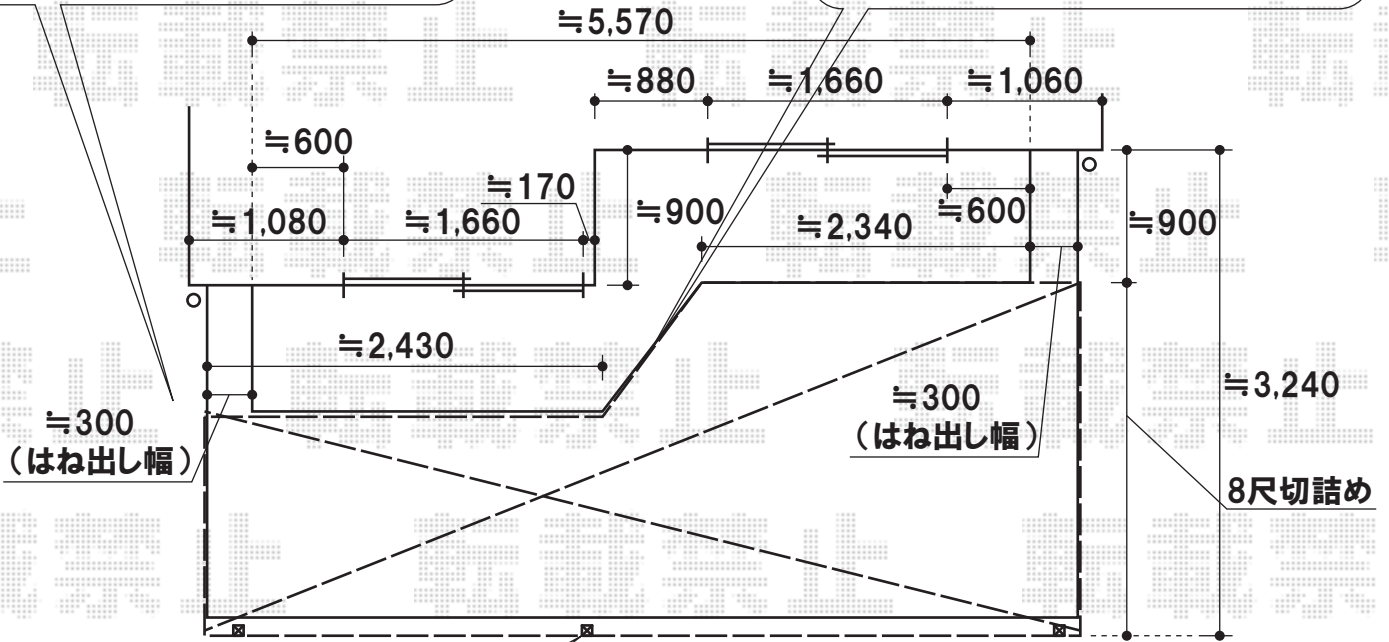

柱基礎部にて、土間コンクリートのハツリ作業を行い、柱建て後、モルタル仕上げと致します

施工当日、吊り下げ物干しの取付位置・高さをご指示頂きます様、お願い致します

出幅の切詰め加工を行います

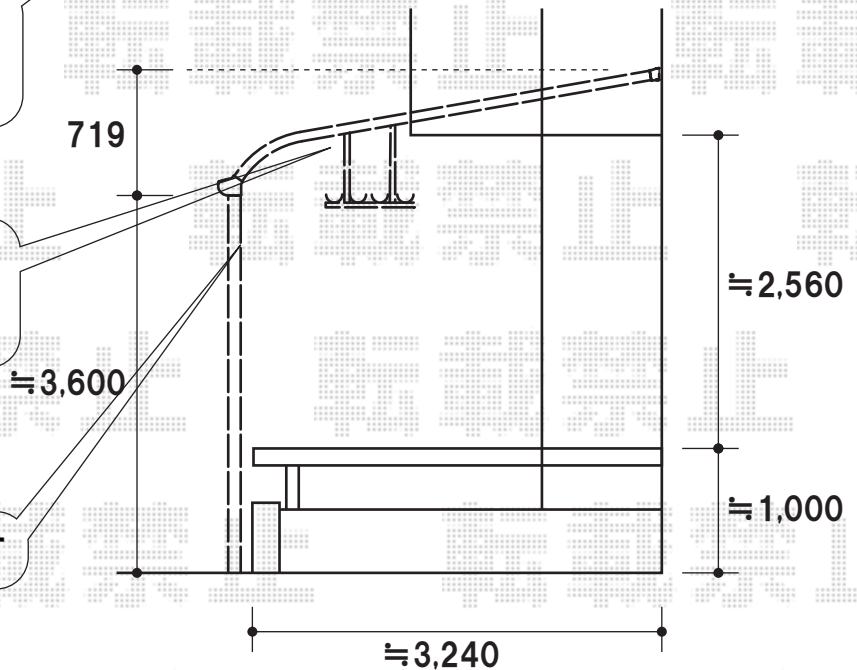

本図面は概略図となりまして、施工状況により、寸法・取付位置などは、違いが生じますこと、ご了承頂きます様、お願い致します

トステム ライザーテラスII R型 単体 テラスタイプ 積雪~20cm対応
間口=関東間3.5間(柱芯々6,170mm 屋根幅6,390mm)
出幅=8尺(2,385mm)
色:ホワイト
屋根材:ポリカーボネート(クリアマット)
柱仕様:柱位置固定タイプ・長柱
オプション:吊り下げ物干し 標準 3本入
追加部材:アングル・斜め加工追加部材一式(ネジなど)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET
担当:杉山