



カーポート

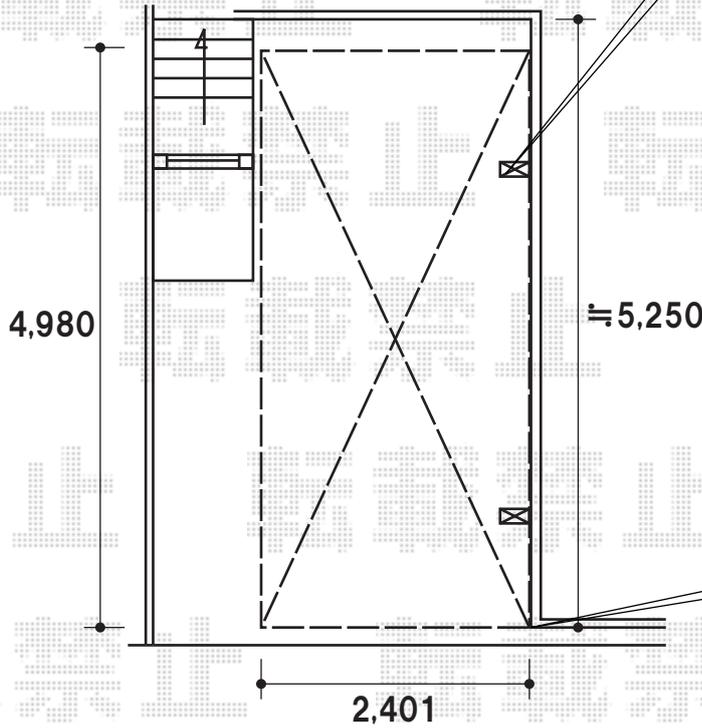


柱基礎部にて、土間コンクリートのハツリ作業を行い、柱建て後、モルタル仕上げと致します

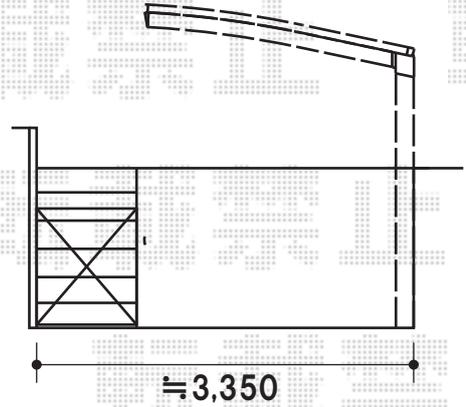


外観右側塀の角を基準として、設置スタートと致します

テラス屋根

サッシの中心とテラス屋根の中心が揃うよう、取り付け致します

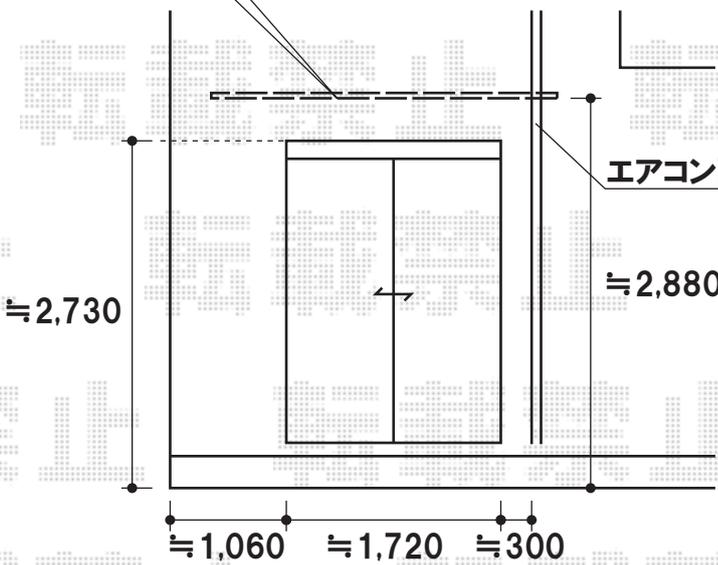

土部分から、高さ約2,880mmのところ、取り付け致します

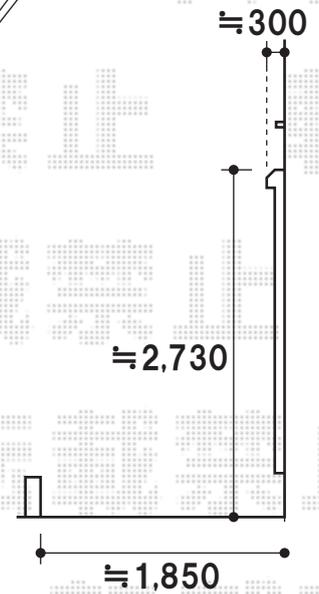

トステム ライザーテラスII R型 単体 テラスタイプ 積雪～20cm対応
 間口=関東間1.5間(柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)
 出幅=5尺(1,485mm)
 色:シャイングレー
 屋根材:ポリカーボネート(ブルースモーク)
 柱仕様:柱位置固定タイプ
 オプション:吊り下げ物干し 標準 2本入

トステム カーポートシグマIII 積雪～20cm対応
 幅=2,401mm
 奥行=4,980mm
 色:シャイングレー
 屋根材:熱線吸収ポリカーボネート(ブルースモークマット)
 柱仕様:ロング柱23仕様(有効高 約2,300mm)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
 HTTP://WWW.EX-SHOP.NET
 担当:杉山