


地面よりサッシ下までの高さが≒550
 となっておりますので、
 ウッドデッキ柱はKLタイプ(H=600~700)を
 切詰加工し使用する内容となっております

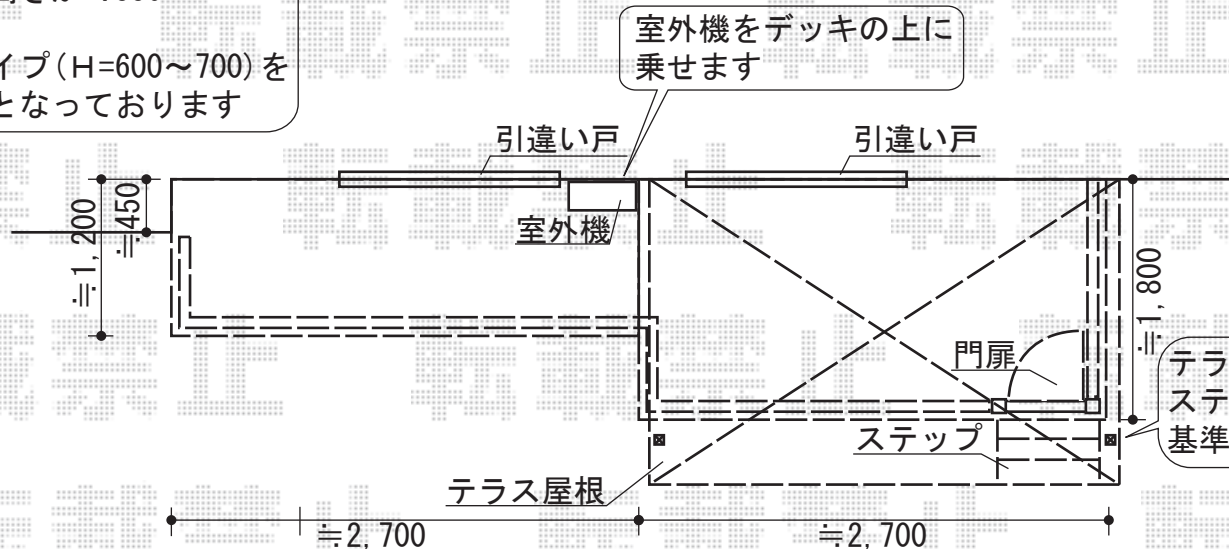

室外機をデッキの上に
 乗せます

テラス屋根はこちら側の柱が
 ステップに干渉しない位置を
 基準として取付致します

YKKap リウッドデッキII 単体
 間口=1.5間 (2,784mm)
 出幅=6尺 (1,850mm)
 デッキ色 : レッドブラウン
 柱仕様 : KLタイプ (H=600mm~700mm)
 オプション : リウッズステップ3型Lタイプ (2段)
 YKKap リウッドデッキII 連棟用セット
 幅=1.5間 (2,730mm)
 出幅=4.5尺 (1,395mm)
 デッキ色 : レッドブラウン
 柱仕様 : KLタイプ (H=600mm~700mm)

YKKap リウッドデッキII フェンス2型
 フェンス1枚寸 (W×H) : 855mm×900mm (×9)
 柱 : 中柱4本/端柱2本/90°専用角柱3本 (T100仕様)
 格子仕様 : ラチス格子
 色 : レッドブラウン
 オプション : 門扉2型本体 (800mm×900mm)、戸当り、門扉貫通角柱・中柱 (R) /T100

YKKap プリミテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口=関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,768mm)
 出幅=7尺 (2,070mm)
 色 : ブラウン
 屋根材 : ポリカーボネート (スモークブラウン)
 柱仕様 : 柱位置固定タイプ/ロング柱仕様

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
 HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当: 村井