


カーブポートシグマIII 積雪～20cm対応


建物から
≒100mm
ひかえて
設置致します。

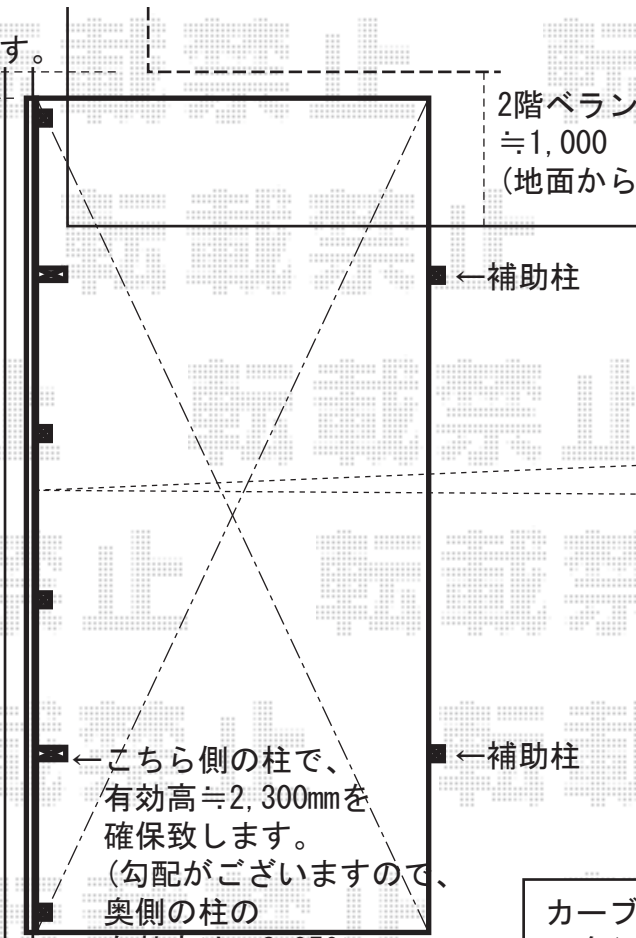

2階ベランダ出幅
≒1,000
(地面からの高さ≒2,780)

←補助柱

塀高さに合わせて、
サイドパネル高さを
≒1,430mmに切詰加工して
納めさせていただきます。

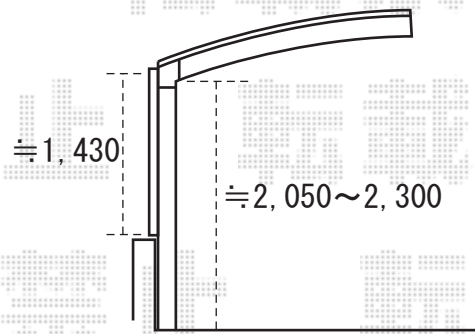

←こちら側の柱で、
有効高≒2,300mmを
確保致します。
(勾配がございますので、
奥側の柱の
有効高は≒2,050にて、
納めさせていただきます。)

←補助柱

幅≒150

⊙汚水マス

グレーチング

カーブポートシグマIII 積雪～20cm対応

奥行=5,686mm

幅=2,701mm

柱仕様：ロング柱23仕様（有効高 約2,300mm）

オプション/サイドパネル・補助柱

仕様：2段[800+800]

高さ=1,560mm

補助柱：着脱式サポート×2本

*ハツリ(本体×2ヶ所・サイドパネル×4ヶ所)有り

*サイドパネル(2段)取付有り

*サイドパネル高さ切詰加工有り

*補助柱取付有り

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせていただきますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当:村上

全ての著作権は、エクスショップに帰属します。当社とのお取引目的外の使用・複製・転載禁止となっております。