

サーフポートⅢ

縦連棟 ロング柱23仕様
 奥行=10798mm 間口=2740mm
 補助柱：着脱式補助柱(2本入)×2


カーブポートシグマⅡ

縦連棟 ロング柱23仕様
 奥行=9942mm 間口=3000mm
 補助柱：着脱式補助柱(2本入)×2

カーブポートシグマⅡ

縦連棟 ロング柱23仕様
 奥行=9942mm 間口=3000mm
 補助柱：着脱式補助柱(2本入)×2

*付帯工事：ハツリ(4ヶ所)有り
 補助柱取付け(ハツリ4ヶ所)有り

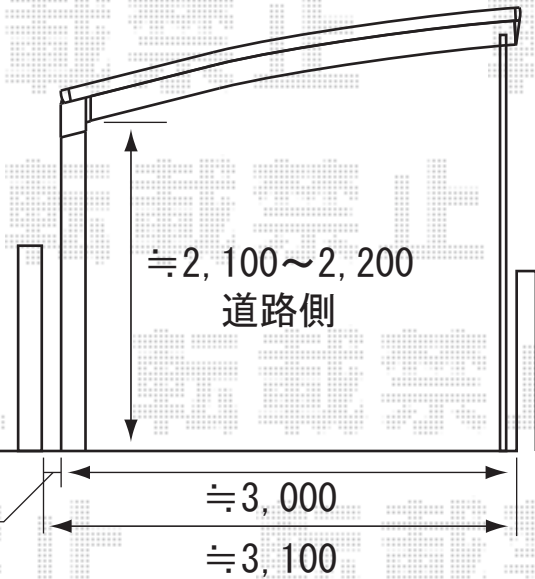

ブロックより≒100
 道路より≒50空けます

※現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

