

コンクリート階段
外面よりスタートさせます。

ブロック基礎の
ハツリ作業を
行います。

5,000(規格奥行)

≒250


ポイント

≒110

≒4,940(規格幅5,140より切詰加工)

埋設管の位置によって、
多少寸法が変わる可能性があります。

※お手数ではございますが、埋設管の確認をお願い致します。
(埋設管が通っている場合、移設工事のご手配をお願い致します。)

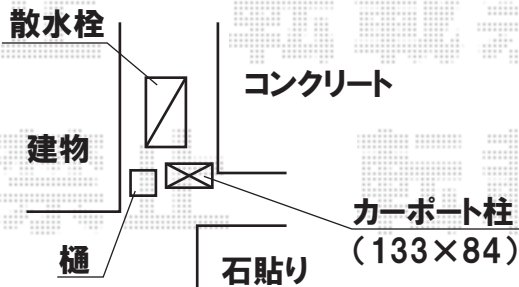

カーポートシグマIIワイド

幅=5,140mm

奥行=5,000mm

色:シャイングレー

屋根材:熱線吸収アクアポリカーボネート(ブルースモーク)

柱仕様:ロング柱23仕様(有効高 約2,300mm)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP

<http://www.ex-shop.net>

担当:藤木