

建物側、2階ベランダ下にカーポート屋根を100mm入れ込ませて頂きますと、玄関ドアを90°開けることが出来なくなります。

≒4,090

≒5,780

カーポートシグマⅡワイド ロング柱23仕様
 奥行=5000mm
 間口=6061mm
 *奥行・間口(両端)切詰加工有り
 *ブロック基礎ハツリ有り

≒810

≒1,110

3階ベランダへ設置


≒300

≒415

≒920

<引き込み線>

≒4,700

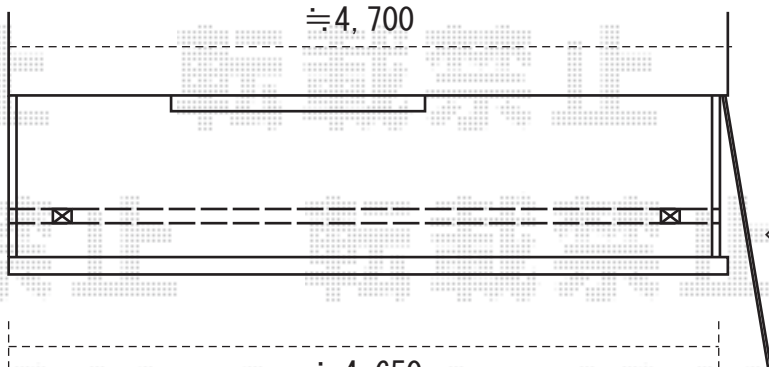

≒4,650

ライザーテラスⅡR型 600タイプ 2階設置型
 間口=2.5間通し(4350mm)/メ-タ-5000(4800mm)
 屋根幅=4570mm/5020mm
 出幅=3尺(885mm)
 柱仕様: ロング柱・出幅自在桁
 オプション: 吊り下げ物干し 標準 2本入
 *出幅・間口(両端)切詰加工有り
 *物干取付け有り

間口サイズ、メ-タ-5000設置ご依頼の場合、アンテナの移設別途ご手配が必要になります。
 [現状位置より、≒200mm上への移設が必要です]

※現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

