


インターロッキング奥側面に合わせて  
カーポート屋根をスタートさせます

砂利  
インター  
ロッキング


壁面～樋  
≒90mm

手前側柱で有効高≒2,300mmとなります

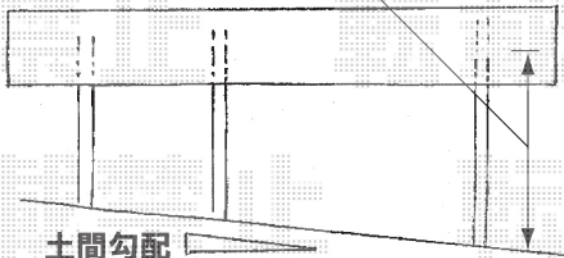

土間勾配  
≒250mm

柱周りはモルタル仕上げとなります  
(インターロッキングの  
補修はお受けできません)

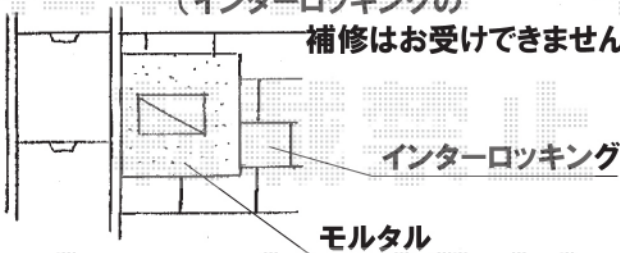

インターロッキング

モルタル

トステム テールポートシグマ 縦延長セット  
幅=2,699mm 奥行=7,118mm  
色:シャイングレー  
屋根材:ポリカーボネート(クリアマット)  
柱仕様:ロング柱23仕様(有効高 約2,300mm)

トステム 収納式補助柱 3本入  
色:シャイングレー

垂れ壁外面を  
境界に合わせます

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。  
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、  
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP  
<http://www.ex-shop.net>

担当: 藤木