

テラス屋根、掃き出しから外観右へ、追って設置致します。

↑
中間柱のみ、デッキ上納まりになります。

※テラス屋根柱が、サッシに被らないよう、設置致します※

ウッドデッキ、折戸から外観左へ追って設置致します。

リコステージⅡ 東柱調整無し仕様

間口=3.0間(5460mm)

出幅=7尺(2133mm)

色：ソフトブラウン

仕様：縦貼り/幕板厚タイプ

アルファテラスRB型 600タイプ 1階設置型

間口=3.5間<1.5間+2.0間>(6405mm)

屋根幅=6880mm

出幅=3尺(885mm)


色：シャイングレー

屋根材：熱線吸収アクアポリカーボネート（ブルースモーク）※

柱仕様：ロング柱・柱位置固定タイプ

追加部材：柱(間柱×1)デッキ上納まり対応部材

6月よりメーカー仕様の変更がございまして、お打ち合せ頂いておりました熱線遮断ポリカーボネート、アクアシャインポリカーボネートがなくなっております。
〔ポリカーボネート
熱線吸収ポリカーボネート
熱線吸収アクアポリカーボネート、
の3種類へ変更になります〕

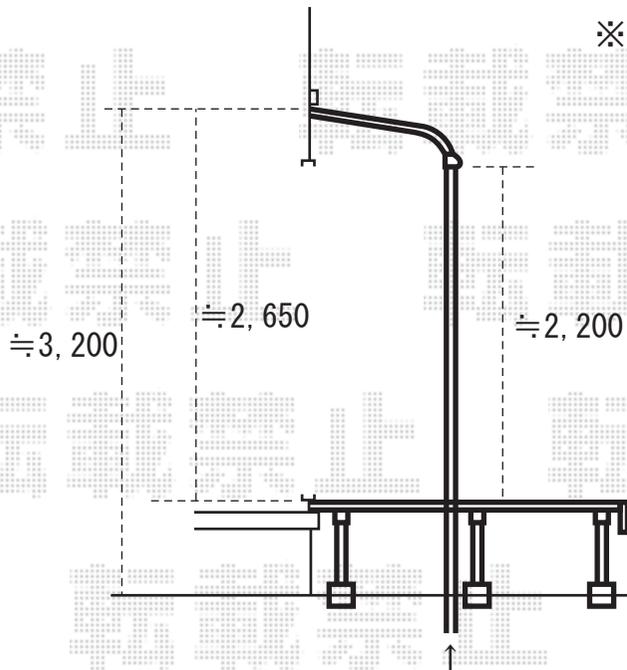

↑
両サイドのテラス柱の基礎、土への埋め込み納まりになります。

※現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP

http://www.ex-shop.net

担当：村上