


散水線の配管が、柱取付位置へ当たる場合は、カーポートの間口切詰めが必要となる場合があります

柱取付位置にてハツリ作業を行います（石貼り部分と土間コンクリート部分の2カ所でハツリ作業が必要となります）

土間勾配のため、敷地奥の柱高は、2,300mmより低くなります

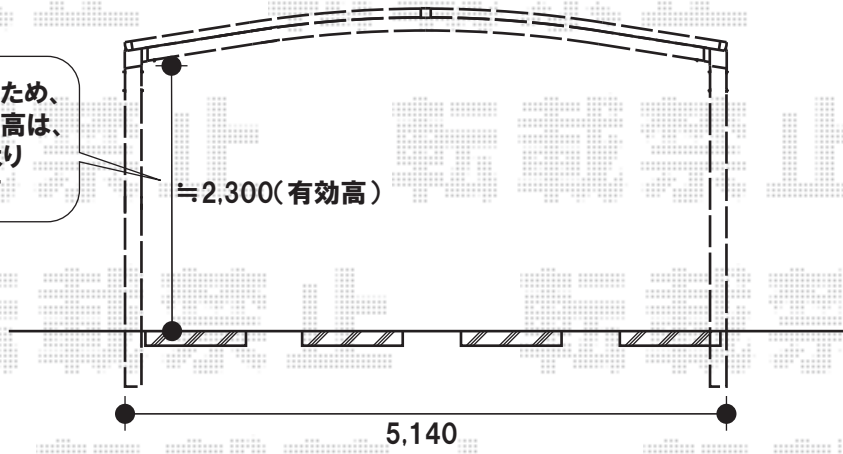

- 【お見積り1】
 トステム カーポートシグマIII ワイド
 幅=5,140mm
 奥行=4,980mm
 色:シャイングレー
 屋根材:熱線吸収アクアポリカーボネート (ブルースモーク)
 柱仕様:ロング柱23仕様(有効高 約2,300mm)
- 【お見積り2】
 トステム カーポートシグマIII ワイド
 幅=5,140mm
 奥行=4,980mm
 色:シャイングレー
 屋根材:ポリカーボネート(ブラウン)
 柱仕様:ロング柱23仕様(有効高 約2,300mm)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
[HTTP://WWW.EX-SHOP.NET](http://www.ex-shop.net)

担当: 杉山