


外観左側の既存塀より、
約150mmから約200mmほど離して
取り付け致します

奥の既存塀より、
約1,000mmほど離して柱を立てます

柱基礎部は土間コンクリートの
ハツリ作業を行います

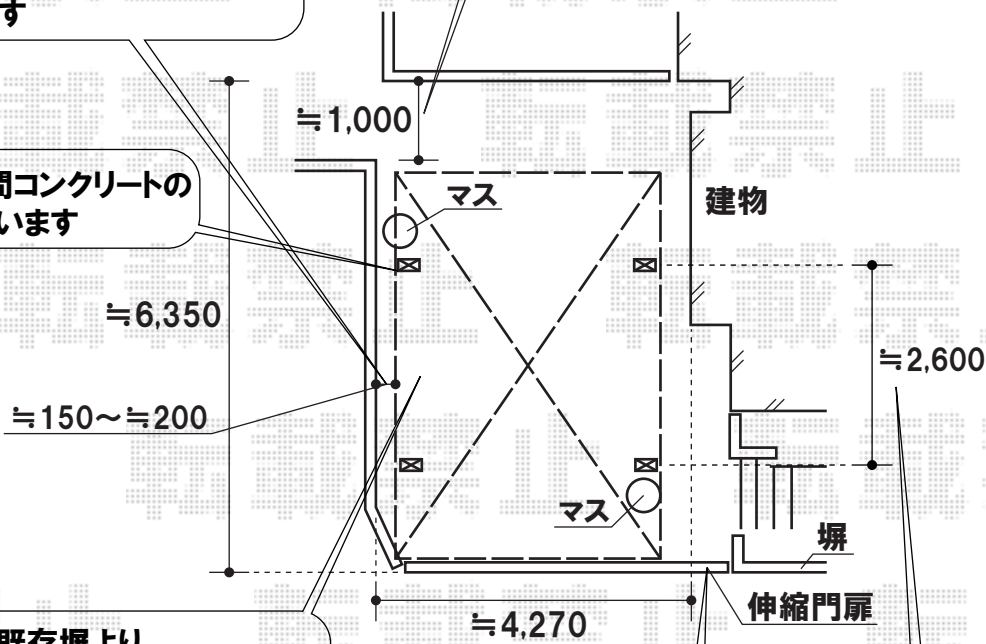


外観左側の既存塀より、
約1,000mmほど離して柱を立てます

既存伸縮門扉の躯体側面より、
設置スタートと致します

サイドパネルは切詰め加工して、
取り付け致します
切詰めの高さにつきましては、
施工当日、最終のご指示を頂きます様、
お願い致します

マンホール蓋をかわして柱を立てますが、
柱と柱間が、メーカーにより定められております
柱移動範囲より、約200mmほど狭くなります

そのため、カーポート前後の雨樋部分に
雨水が溜まりやすくなり、
豪雨の際、雨水がオーバーフローする可能性が
ございますこと、
何卒ご了承頂きます様、宜しくお願い致します

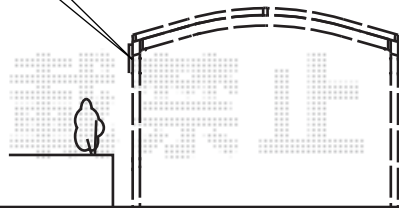

トステム カーポートシグマIII ワイドタイプ 積雪~20cm対応【お見積り6のみ】

幅=3,625mm

奥行=4,980mm

色:ブラック

屋根材:熱線吸収アクアポリカーボネート(ブルースモーク)

柱仕様:標準柱仕様(有効高 約1,800mm)

トステム サイドパネル

幅=50タイプ用

高さ=H=500(500mm)

色:ブラック

パネル材:熱線吸収アクアポリカーボネート(ブルースモーク)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当:杉山

全ての著作権は、エクスショップに帰属します。当社とのお取引目的外の使用・複製・転載禁止となっております。