
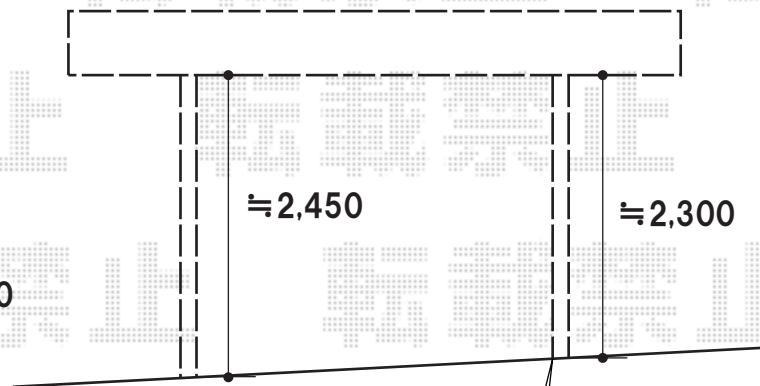


柱基礎部にて、
土間コンクリートのハツリ作業を行い、
モルタルで仕上げます

今回ご提示させて頂いております
お見積りでは、土間ラインを
設置スタートとみております
施工当日、柱取付位置の
若干の変更は可能となりますので、
最終のご指示をお願い致します

オプションと致しまして、
着脱式サポート(補助柱)を
取り付け致します

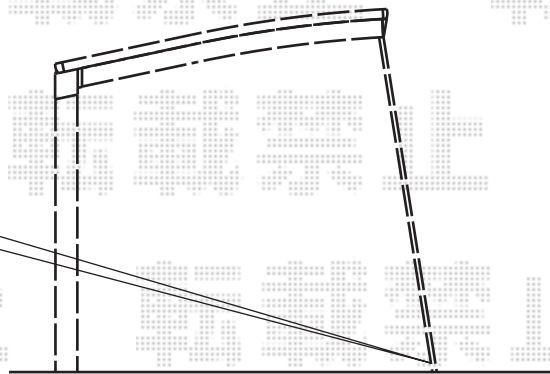

柱の有効高は、勾配上の柱が約2,300mm、
勾配下の柱が約2,450mmとなるよう、
取り付け致します

トステム カーブポートシグマIII 積雪~20cm対応
幅=2,701mm
奥行=4,980mm
色:オータムブラウン
屋根材:熱線吸収アクアポリカーボネート(ブルースモーク)
柱仕様:ロング柱23仕様(有効高 約2,300mm)+
ロング柱28仕様(有効高 約2,800mm)
オプション:着脱式サポート2本・着脱式サポート部品

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当: 杉山