


奥行切詰め作業を行います

柱基礎部にて、土間コンクリート・ブロック基礎のハツリ作業を行います

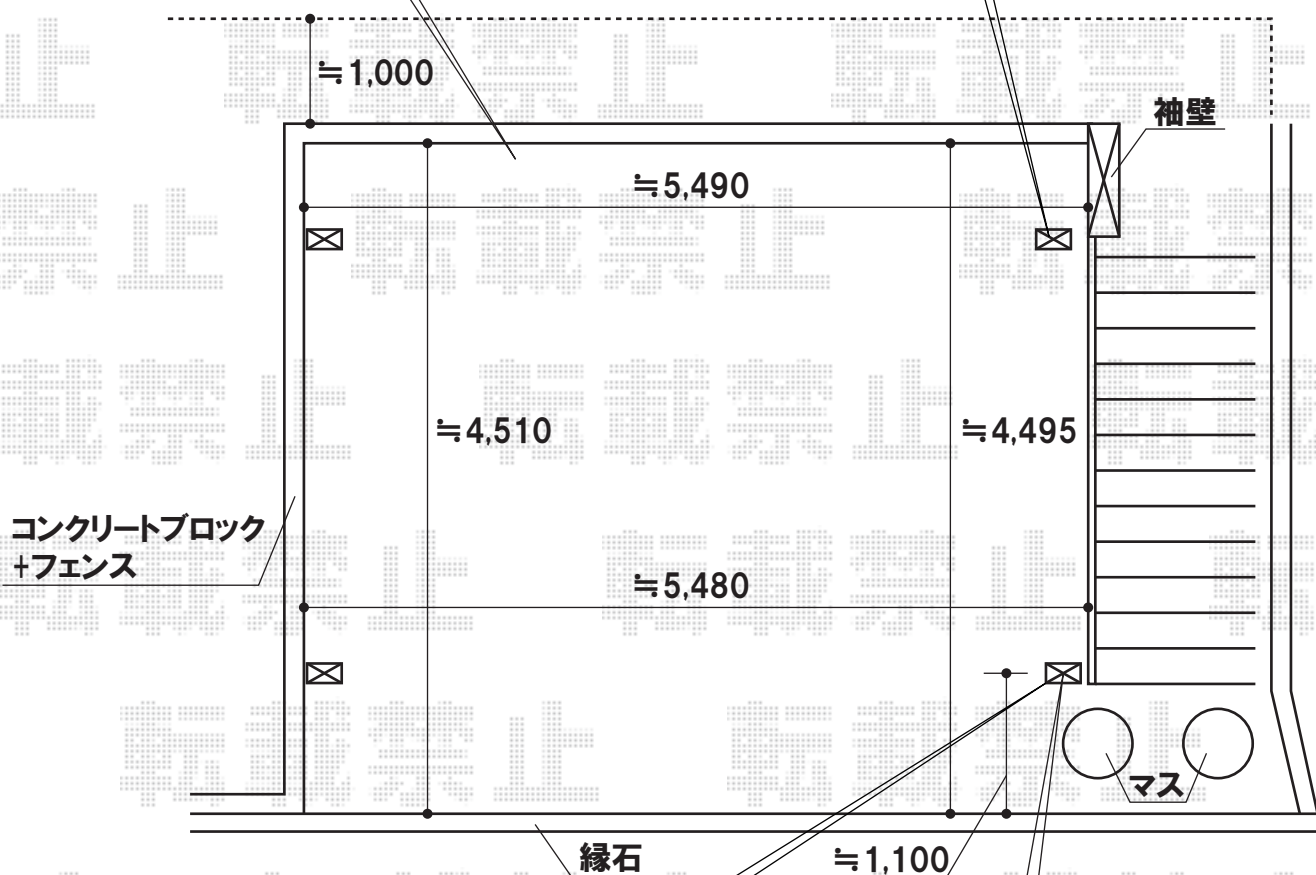

外観右側の柱取付位置で、排水管等が干渉する場合は行われます。柱移動の作業につきまして、規格外施工となり、施工保証対象外となりますこと、何卒ご了承承頂きます様、宜しくお願い致します

右側柱取付位置にて、排水管等が干渉する場合がございます。その際、柱位置の移動を行い、補強アングルにて既存階段柱に固定致します。柱取付補強作業を行います。また、施工の状況によりまして、幅を切詰加工が必要になる場合がございます

トステム カーブポートシグマIII 積雪~20cm対応
幅=5,443mm
奥行=4,980mm
色:シャイングレー
屋根材:ポリカーボネート(ブラウン)
柱仕様:ロング柱23仕様(有効高 約2,300mm)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当:杉山

全ての著作権は、エクスショップに帰属します。当社とのお取引目的外の使用・複製・転載禁止となっております。