


柱基礎部では、  
土間コンクリートのハツリ作業を行い、  
モルタル仕上げと致します

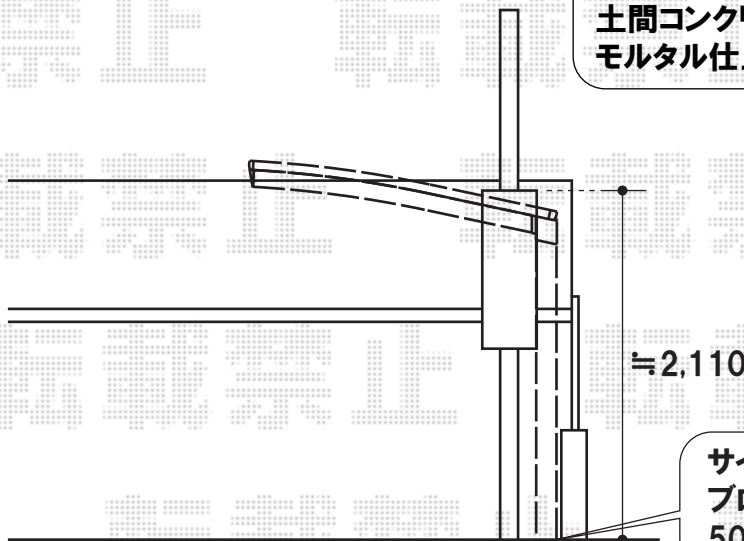

サイドパネル取付予定のため、  
ブロックとサイクルポートの間を  
50mm以上あけて取り付け致します

トステム カーブパークシグマIII オープンタイプ  
幅=1,801mm  
奥行=2,156mm  
色:ブラック  
屋根材:熱線吸収アクアポリカーボネート(ブルースモーク)  
柱仕様:標準柱仕様(有効高 約1,800mm)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。  
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、  
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP  
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET  
担当:杉山