

レイナトリプルポート

コンクリート塀

≒100

建物

既設インターロッキング

ガス管 (移設)

5,052


土間コンクリート新設

土留めコンクリートブロック


≒200

≒7,050
水道管 (移設が必要な場合は別途)

※柱足元



インターロッキング
再利用補修

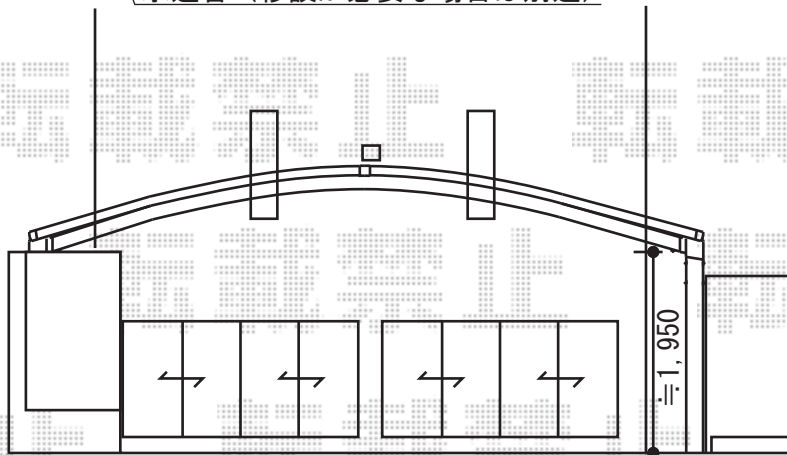

YKKap レイナトリプルポート

幅=7,200mm

奥行=5,052mm

色：プラチナステン

屋根材：熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)

柱仕様：ハイルフ仕様 (有効高 約2,348mm)

オプション：サイドパネル H800 長さ51用

熱線遮断ポリカーボネート

(アースブルーマット調) ※片側のみ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当：角田

全ての著作権は、エクスショップに帰属します。当社とのお取引目的外の使用・複製・転載禁止となっております。