


既存ブロック上柱設置部分、コブリング穿孔工事あり75φ
2段柱施工部分は各柱ごとに、控え柱を取り付け(強風対策)

ブロックとフェンス下棧のクリアランスを規格の80mmから40mmへ変更する



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

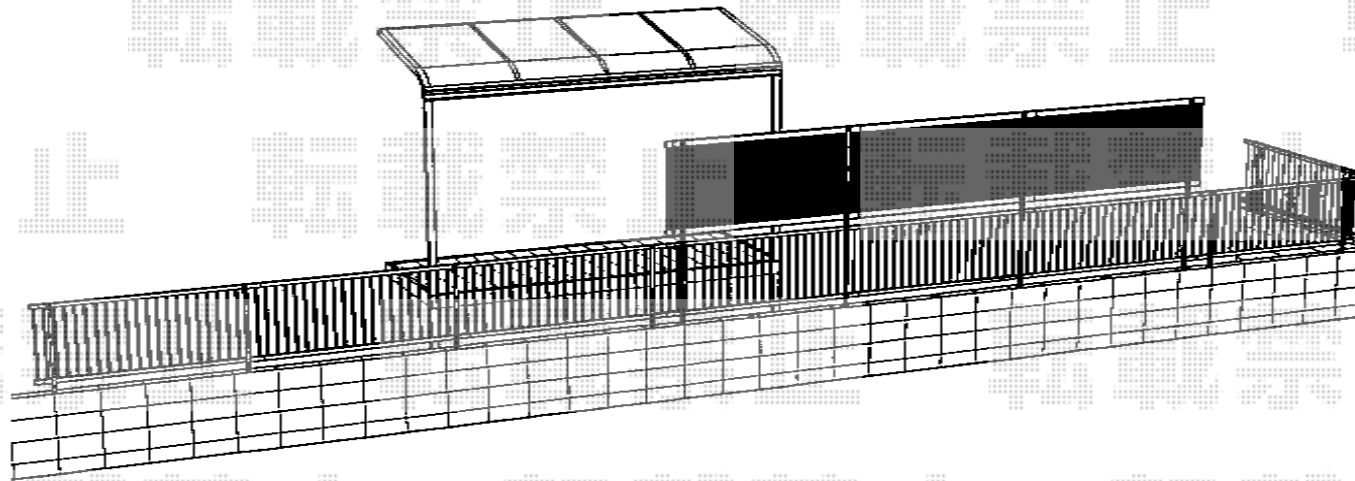