


レークパークシグマIII

- C -

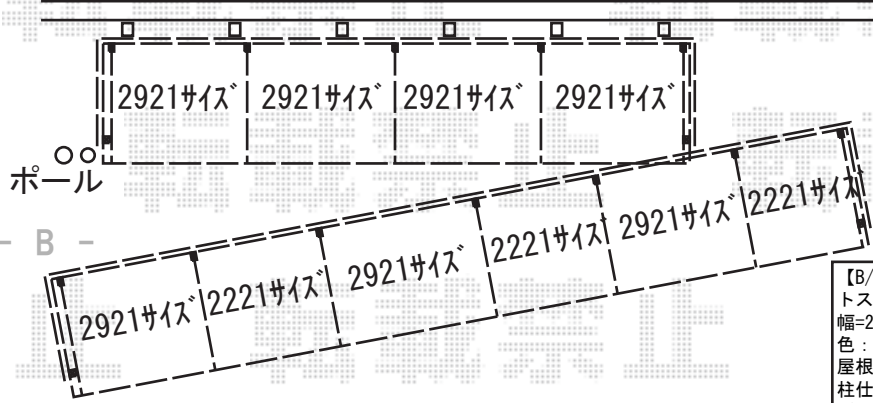

【C】
 トステム レークパークシグマIII 波板3面囲い 4連棟 積雪~20cm対応
 幅=2,103mm 奥行=(2,862mm)×4連棟
 色:シャイングレー 屋根材:ポリカーボネート(ブラウン)
 柱仕様:標準柱仕様(有効高 約1,800mm)
 パネル材:ポリカーボネート波板(ブロンズ)

- B -




【B/E】
 トステム レークパークシグマIII 波板3面囲い 6連棟 積雪~20cm対応×2セット
 幅=2,103mm 奥行=2,862mm+2,156mm+2,862mm+2,156mm+2,862mm+2,156mm
 色:シャイングレー
 屋根材:ポリカーボネート(ブラウン)
 柱仕様:標準柱仕様(有効高 約1,800mm)
 パネル材:ポリカーボネート波板(ブロンズ)

- D -



【D】 トステムレークパークシグマIII 波板3面囲い 5連棟 積雪~20cm対応
 幅=2,103mm 奥行=2,862mm+2,156mm+2,862mm+2,156mm+2,862mm
 色:シャイングレー
 屋根材:ポリカーボネート(ブラウン)
 柱仕様:標準柱仕様(有効高 約1,800mm)
 パネル材:ポリカーボネート波板(ブロンズ)

- E -



- F/1段 -

2面囲い

- F/2段 -


1面囲い

- F/3段 -

1面囲い

- F/4段 -

2面囲い

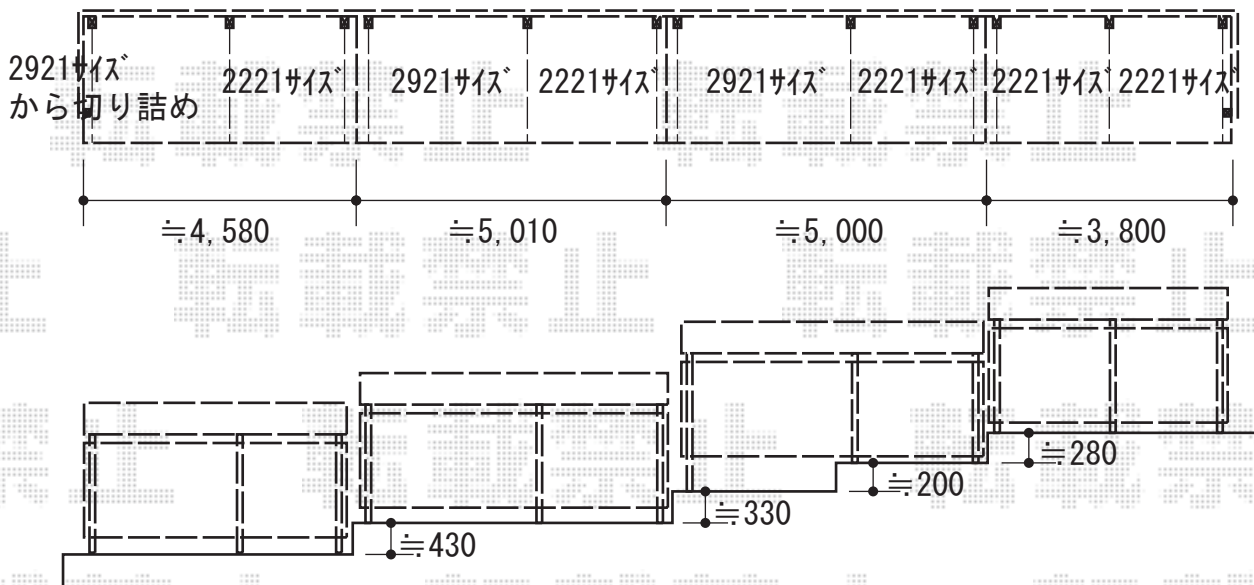

【F/1段】
 トステム レークパークシグマIII 波板2面囲い 2連棟 積雪~20cm対応
 幅=2,103mm 奥行=2,862mm+2,156mm
 色:シャイングレー 屋根材:ポリカーボネート(ブラウン)
 柱仕様:標準柱仕様(有効高 約1,800mm)
 パネル材:ポリカーボネート波板(ブロンズ)

【F/3段】
 トステム レークパークシグマIII 波板1面囲い 2連棟 積雪~20cm対応
 幅=2,103mm 奥行=2,862mm+2,156mm
 色:シャイングレー 屋根材:ポリカーボネート(ブラウン)
 柱仕様:標準柱仕様(有効高 約1,800mm)※1本ロング柱
 パネル材:ポリカーボネート波板(ブロンズ)

【F/2段】
 トステム レークパークシグマIII 波板1面囲い 2連棟 積雪~20cm対応
 幅=2,103mm 奥行=2,862mm+2,156mm
 色:シャイングレー 屋根材:ポリカーボネート(ブラウン)
 柱仕様:標準柱仕様(有効高 約1,800mm)
 パネル材:ポリカーボネート波板(ブロンズ)

【F/4段】
 トステム レークパークシグマIII 波板2面囲い 2連棟 積雪~20cm対応
 幅=2,103mm 奥行=2,156mm+2,156mm
 色:シャイングレー 屋根材:ポリカーボネート(ブラウン)
 柱仕様:標準柱仕様(有効高 約1,800mm)
 パネル材:ポリカーボネート波板(ブロンズ)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
 HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当: 永田

全ての著作権は、エクスショップに帰属します。当社とのお取引目的外の使用・複製・転載禁止となっております。