



カーポート・門扉・フェンス

既存ブロック上
コアリング穿孔工事 60Φ×8ヶ所
YKKレスティナ22型フェンスH800
設置下端を下げる

新設 片開き門扉
新日軽 セレビューR2型08-10
標準錠 設置下端を30ミリ下げる
建物基礎部分の研りが発生する可能性あり

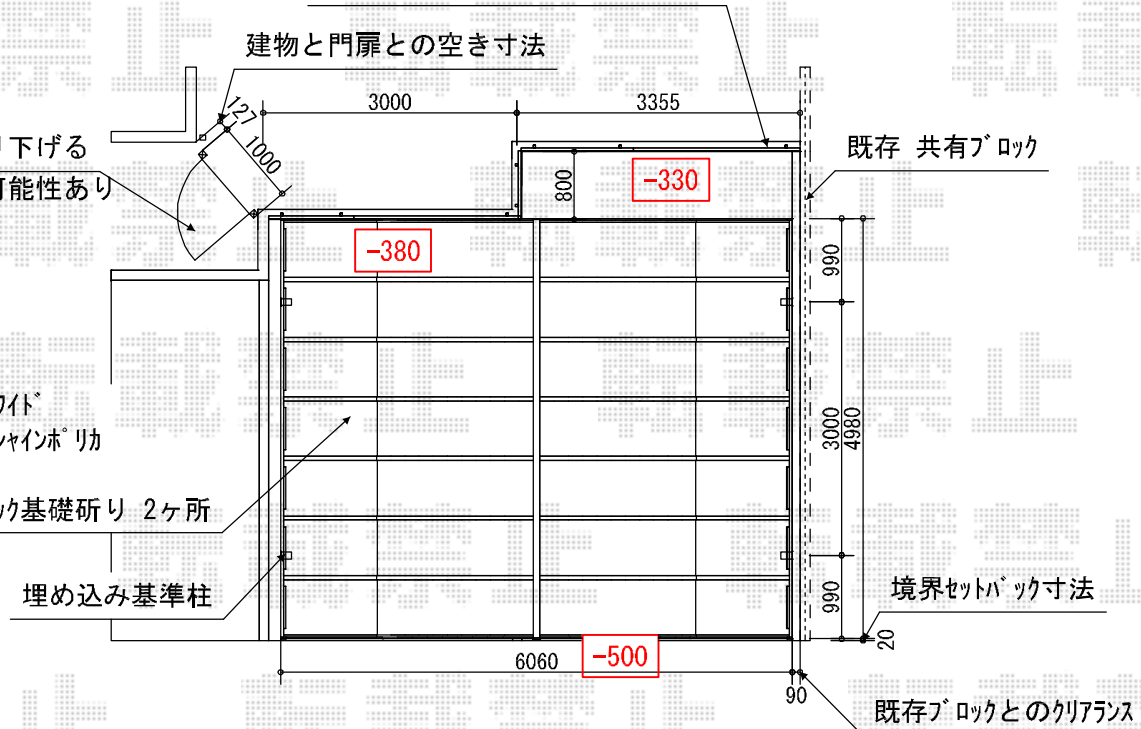

トステム カーポートシグマIIIワイド
50-60 ロング柱23 アクアシャインポリカ
屋根材ホルダー 2セット
土間研り 4ヶ所 ブロック基礎研り 2ヶ所

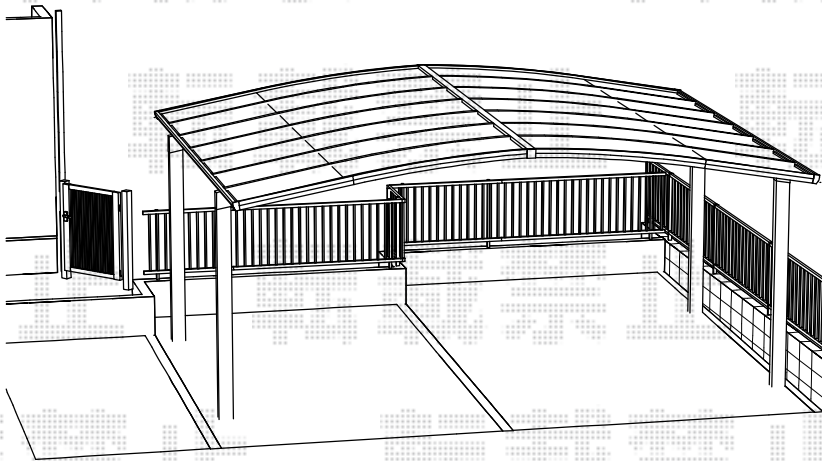

新日軽 セレビューR2型 片開き 門柱使用
本体1枚 (W×H) = (800mm×1,000mm)
色：シャイングレー
錠：ZAIS型錠 (エレガントシルバー)
開き：外開き

トステム カーポートシグマIII ワイド 積雪~30cm対応
幅=6,060mm
奥行=4,980mm
色：シャイングレー
屋根材：熱線吸収アクアポリカーボネート (ライトブルー)
柱仕様：ロング柱23仕様 (有効高 約2,300mm)
オプション：屋根材ホルダー 50タイプ用×2

YKK AP
レスティナフェンス22型 自由柱タイプ
本体1枚 (W×H) = (1,975mm×800mm) × 4枚
自由柱：T80×8本
格子付コーナー継手：T80×2組
部品：エンドキャップ
色：プラチナステン

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせていただきますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当：小林

全ての著作権は、エクスショップに帰属します。当社とのお取引目的外の使用・複製・転載禁止となっております。