


## カーブポートシグマIII 積雪～30cm対応

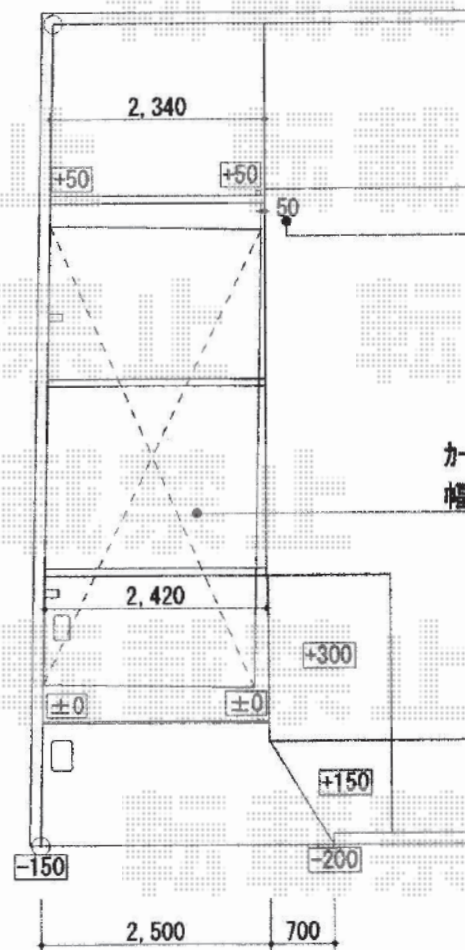

建物より50mm空ける(基準)

カーポート(トステム/カーブポートシグマIII・24-50・標準柱・熱線吸収ポリカーボネート)  
幅切詰め有り、既存土間解体・ガラ処理有り

トステム カーブポートシグマIII 積雪～30cm対応  
幅=2,401mm  
奥行=4,980mm  
色：シャイングレー  
屋根材：熱線吸収アクアポリカーボネート（ライトブルー）  
柱仕様：標準柱仕様（有効高 約1,800mm）

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。  
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、  
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

