
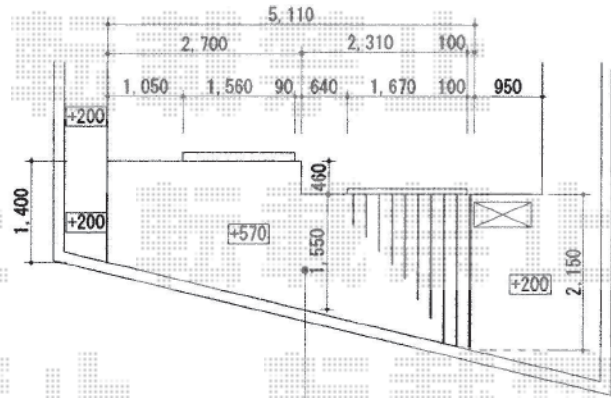


# カーポート・ウッドデッキ

※イメージ図  
(色は「ソフトブラウン」です)

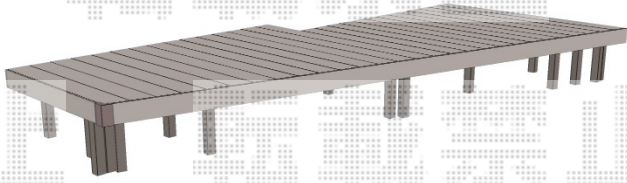

トステム/リコステージ II 特殊形状


※地盤面 (GL+200) は割栗石敷き その上に平板を敷いて柱施工とする。  
※W5,110以内で、デッキ材を縦に切らなくても納まるワイドにします。

※柱位置 配置基準点

トステム/カーポートシグマIII 50 - 30ロング柱・熱線吸収ポリ屋根

※奥行方向切詰め加工 (手前柱を建物角に配置)

柱位置: 既存土間コンクリート解体・撤去

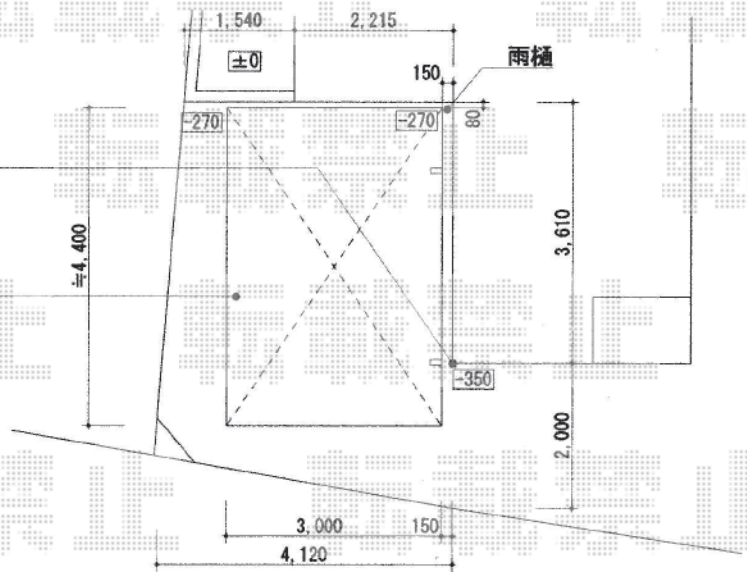

トステム リコステージII  
間口=5,060mm  
出幅=5尺 (1,513mm) ~8尺 (2,413mm)  
色: 【未定】  
床板: 標準(溝なし)/縦貼り  
幕板: 幕板B (薄)  
束柱: 束柱B (400~550mm)

トステム カーポートシグマIII 積雪~30cm対応  
幅=3,000mm  
奥行=4,980mm  
色: 【未定】  
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (ライトブルーマット調)  
柱仕様: ロング柱23仕様 (有効高 約2,300mm)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。  
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、  
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP  
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当: 西村

全ての著作権は、エクスショップに帰属します。当社とのお取引目的外の使用・複製・転載禁止となっております。